


TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



DOCUMENT

Technical Data Sheet

STANDARD

ASME B18.2.1

REVISION

v0.16.7

STATUS


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC


ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

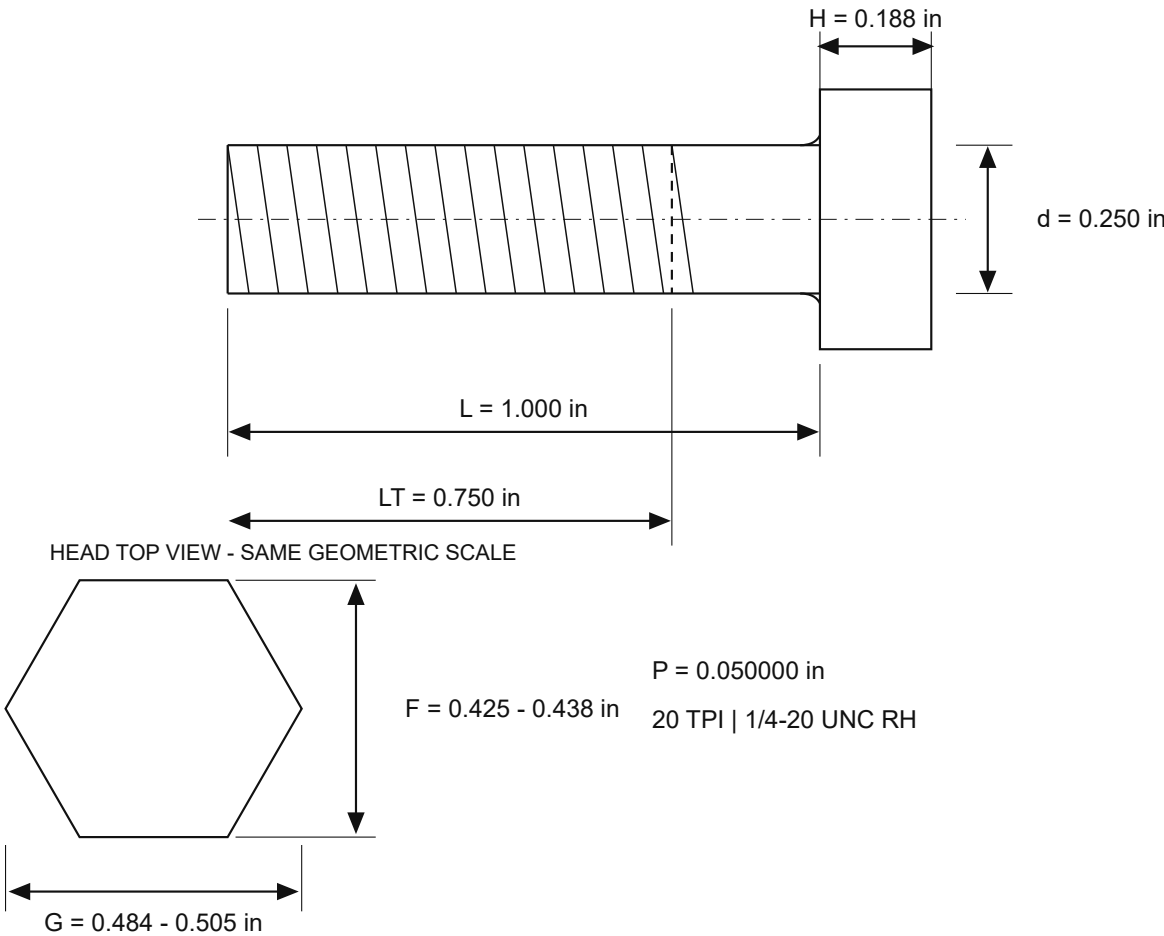


پیچ شش گوش ASME B18.2.1

Hot Dip Galvanized پوشش | UNC x 1. in | Grade A 1/4-20

نماهای واقعی محصول

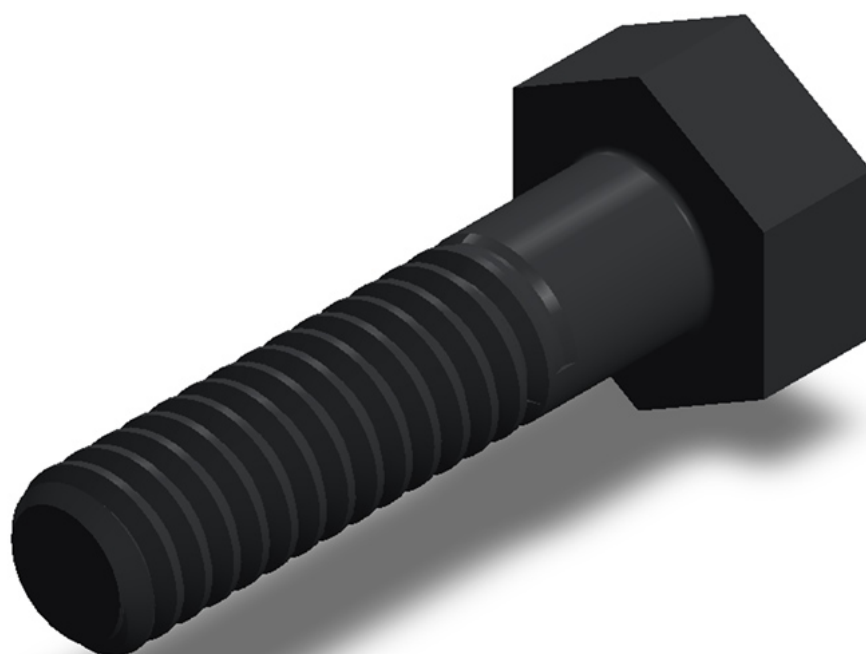

ایزومتریک

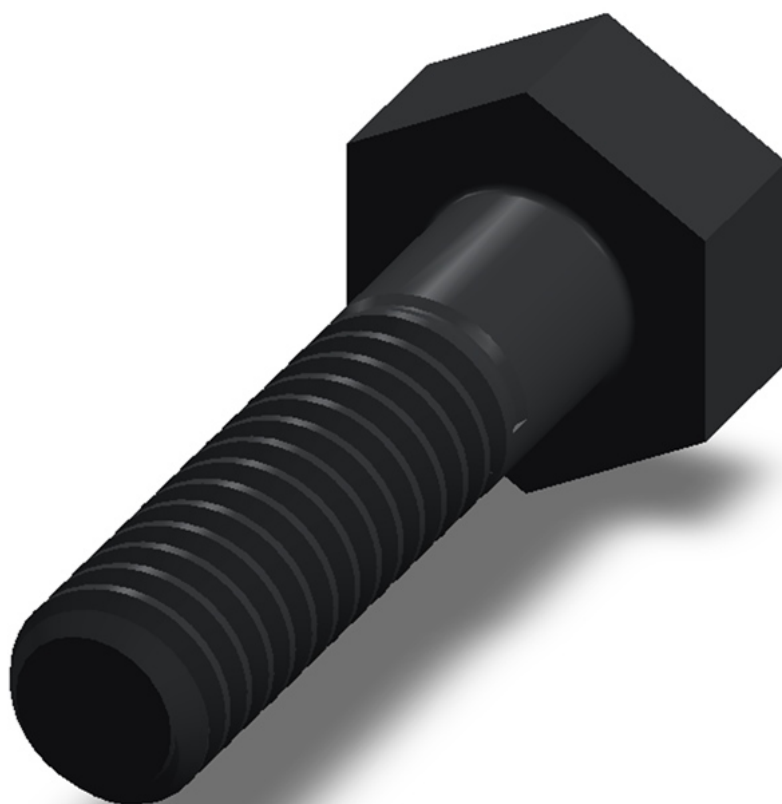

نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.250	in
قطر بدنه	ds	0.237	0.260	in
طول پیچ	L	-	1.000	in
طول رزوه	LT	-	0.750	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.050000	in
عرض آچارخور	F	0.425	0.438	in
عرض روی گوشه‌ها	G	0.484	0.505	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.150	0.188	in

مشخصات محصول

رزوه 20-1/4 UNC RH	TPI13
گرید A	پوشش Hot Dip Galvanized
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-025X100-UNC-20TPI-HDG

استاندارد
ASME B18.2.1

پوشش
Hot Dip Galvanized

سایز
UNC x 1. in 1/4-20

وبسایت
ttbolt.com