

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English


PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

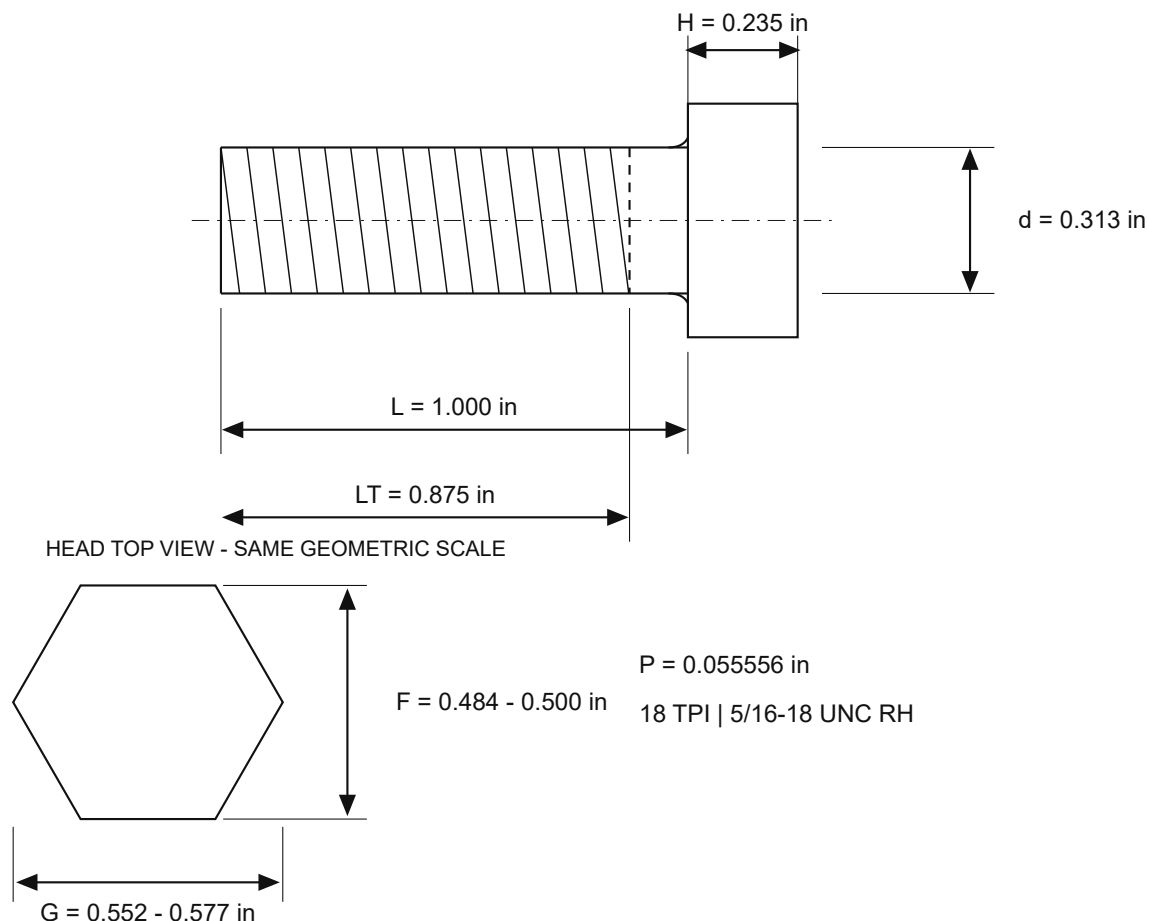


پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول

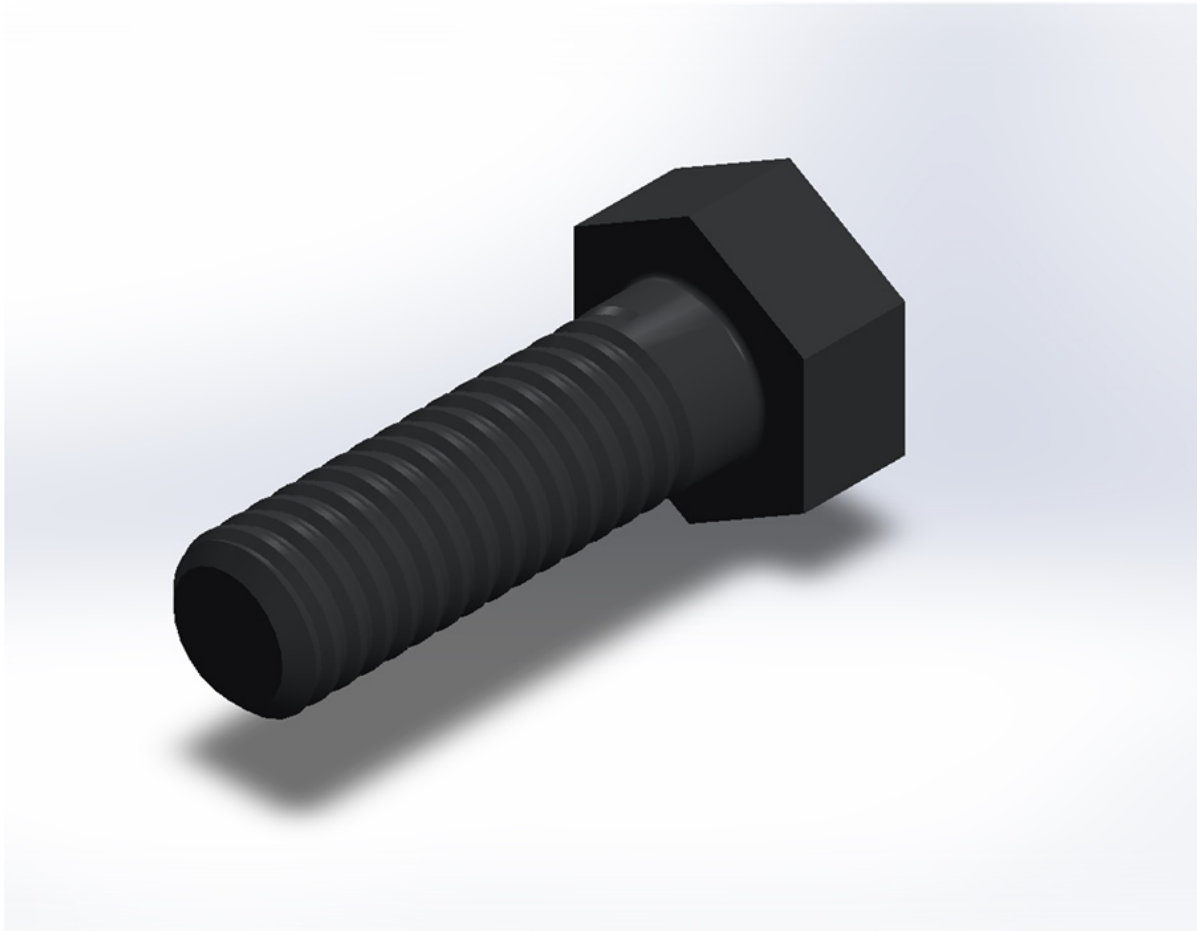

ایزومتریک

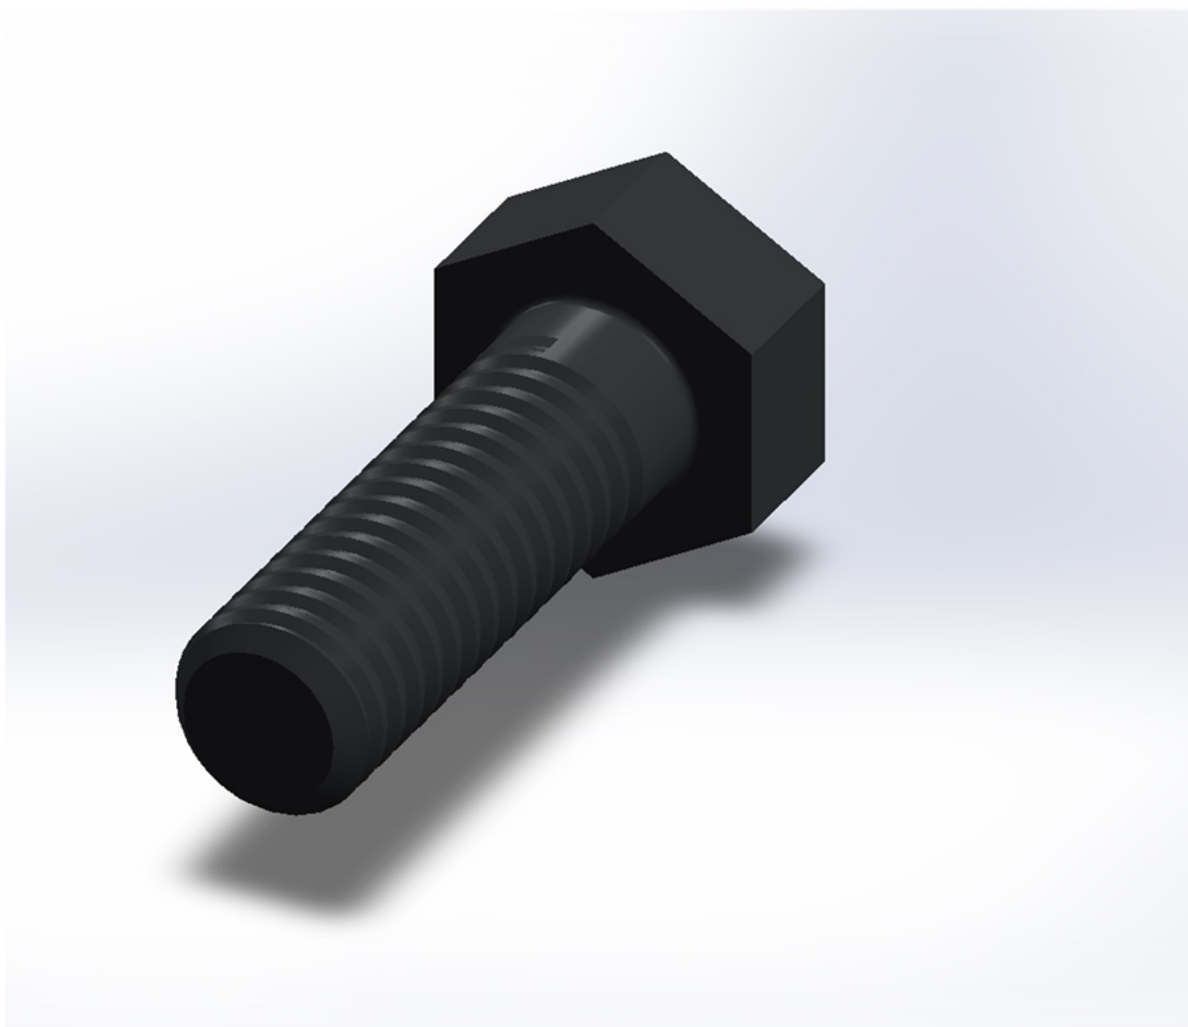

نمای مکمل

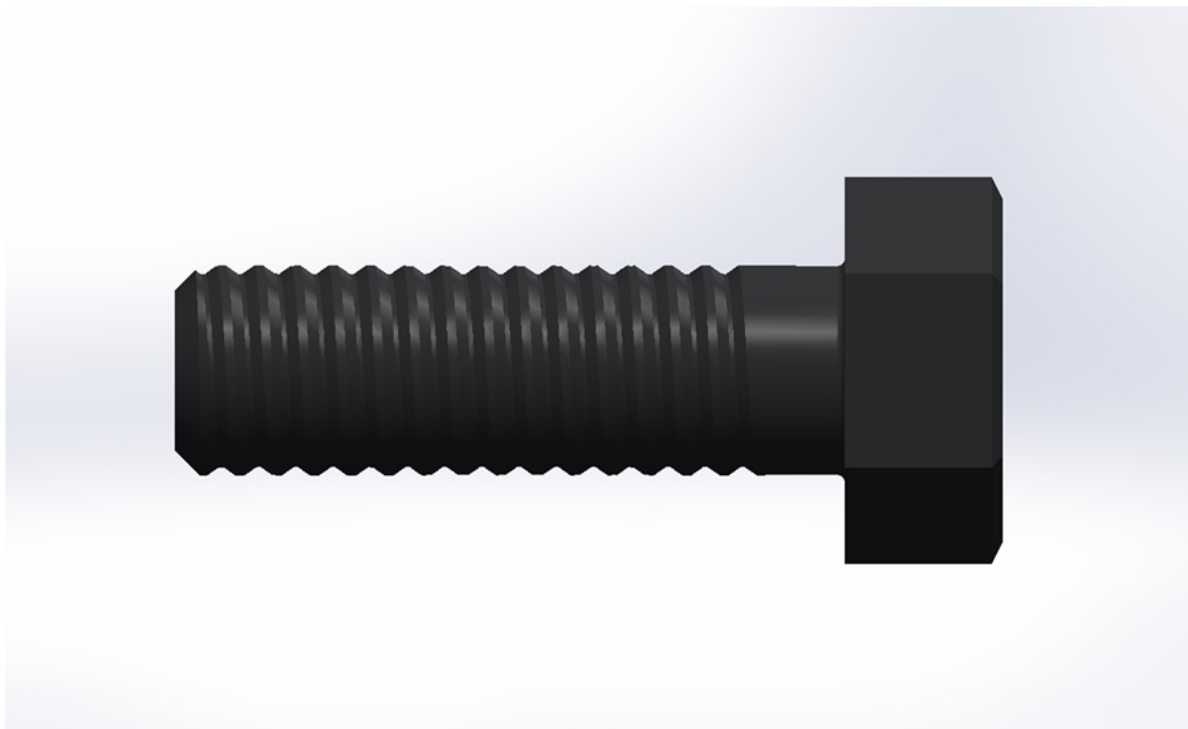

نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.313	in
قطر بدنه	ds	0.298	0.324	in
طول پیچ	L	-	1.000	in
طول رزوه	LT	-	0.875	in

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.055556	-	P	گام رزوه
in	0.500	0.484	F	عرض آچارخور
in	0.577	0.552	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.235	0.195	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

TPI13	رزوه UNC RH 18-5/16
پوشش Zinc Plated	گریدA
فرم رزوه Unified 60 deg	متریال Carbon Steel

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0313X100-UNC-18TPI-ZN

سایز UNC x 1. in 5/16-18 وبسایت ttbolt.com	استاندارد ASME B18.2.1 پوشش Zinc Plated
--	---