


TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



DOCUMENT

Technical Data Sheet

STANDARD

ASME B18.2.1

REVISION

v0.16.7

STATUS


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

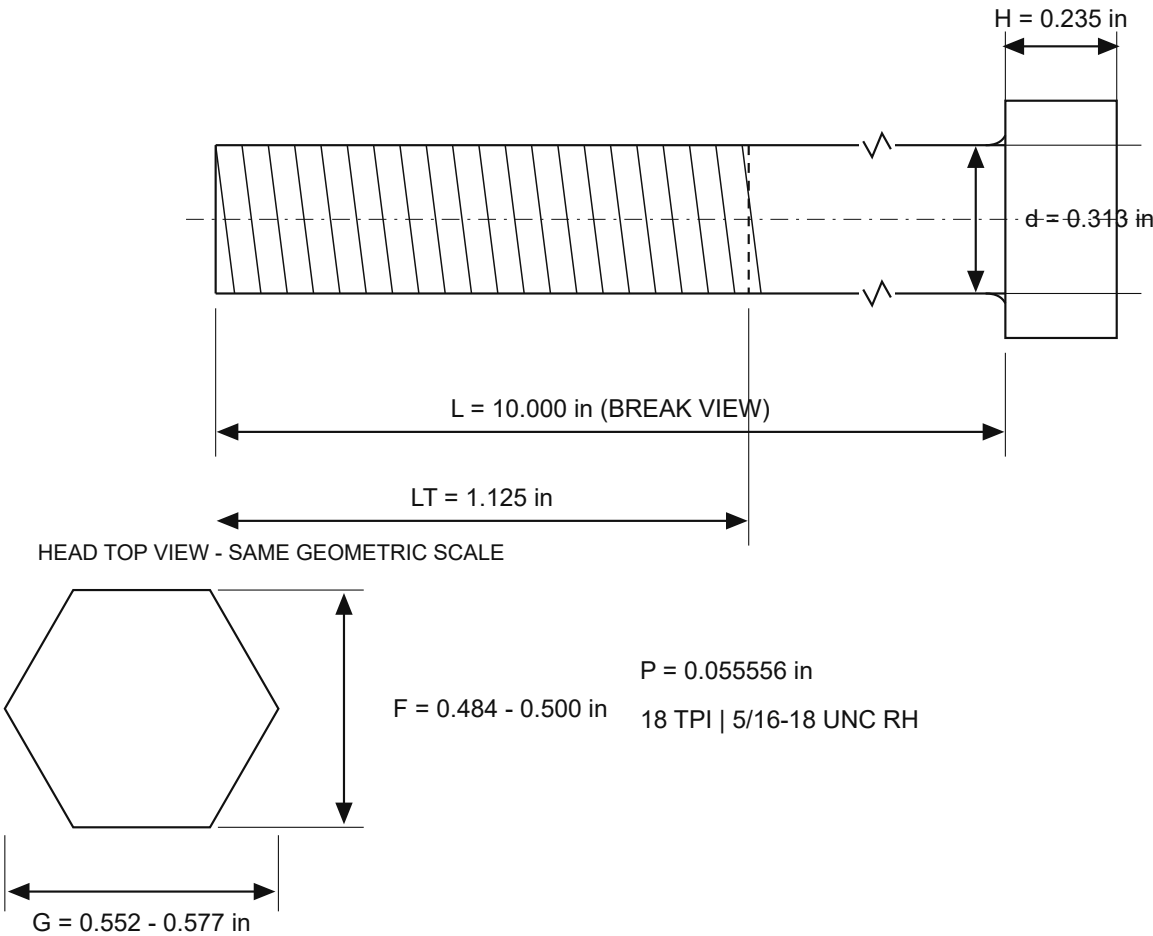

پیچ شش گوش ASME B18.2.1

Hot Dip Galvanized پوشش | UNC x 10. in | Grade A 5/16-18

نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.313	in
قطر بدنه	ds	0.298	0.324	in
طول پیچ	L	-	10.000	in
طول رزوه	LT	-	1.125	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.055556	in
عرض آچارخور	F	0.484	0.500	in
عرض روی گوشه‌ها	G	0.552	0.577	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.195	0.235	in

مشخصات محصول

رزوه UNC RH 18-5/16	TPI13
گرید A	پوشش Hot Dip Galvanized
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0313X1000-UNC-18TPI-HDG

استاندارد
ASME B18.2.1

پوشش
Hot Dip Galvanized

سایز
UNC x 10. in 5/16-18

وبسایت
ttbolt.com