

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English


PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

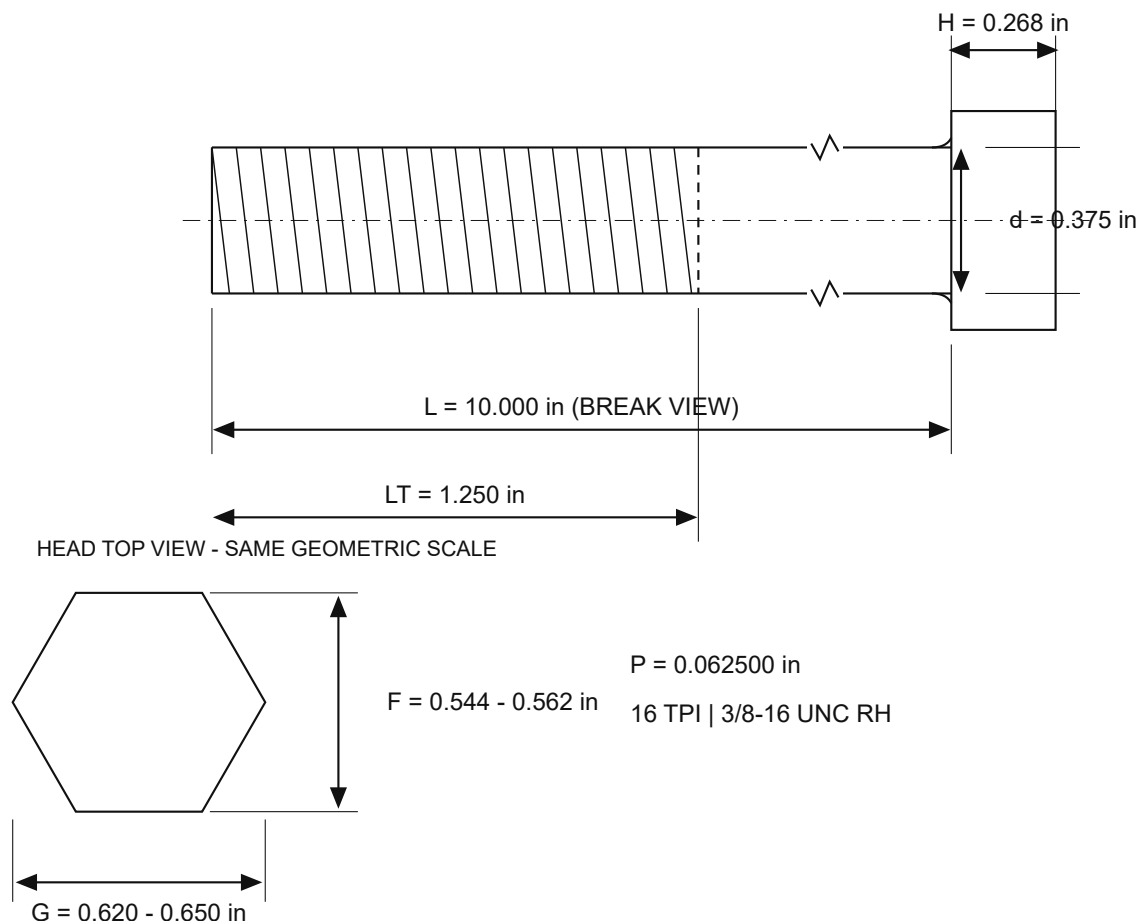

پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول

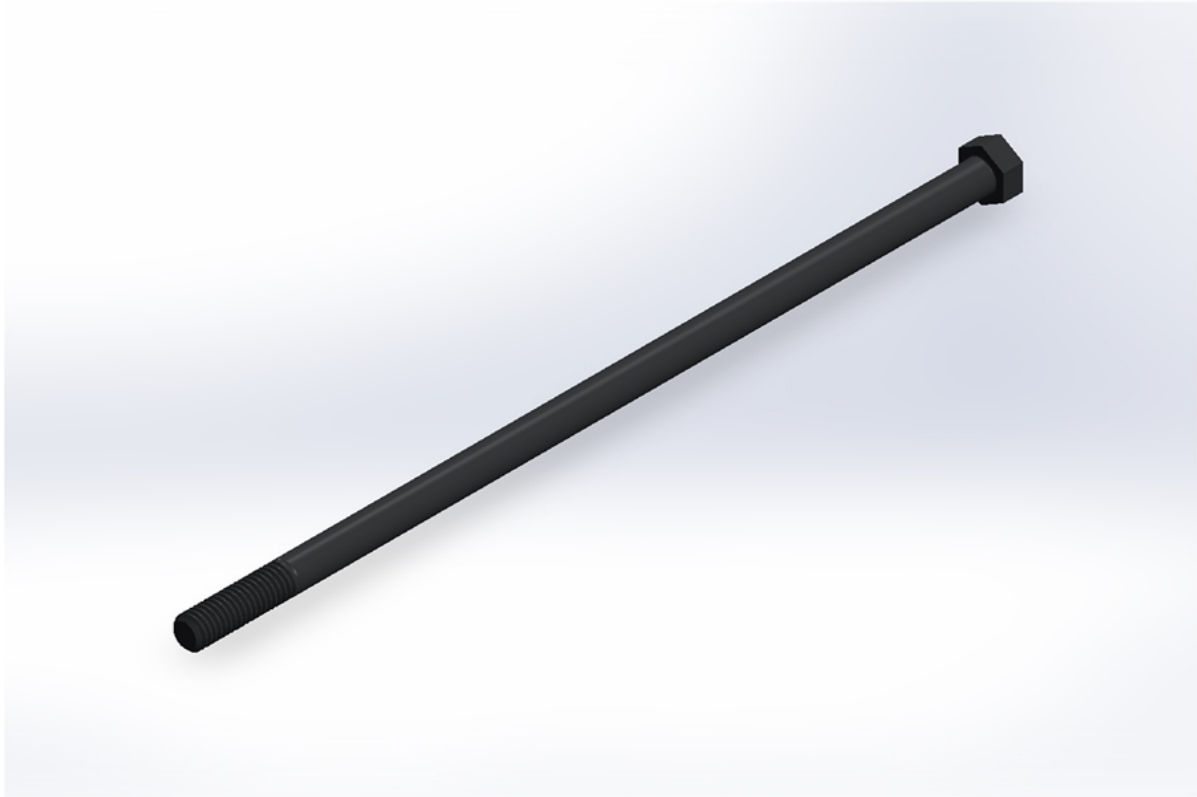

ایزومتریک



نمای مکمل

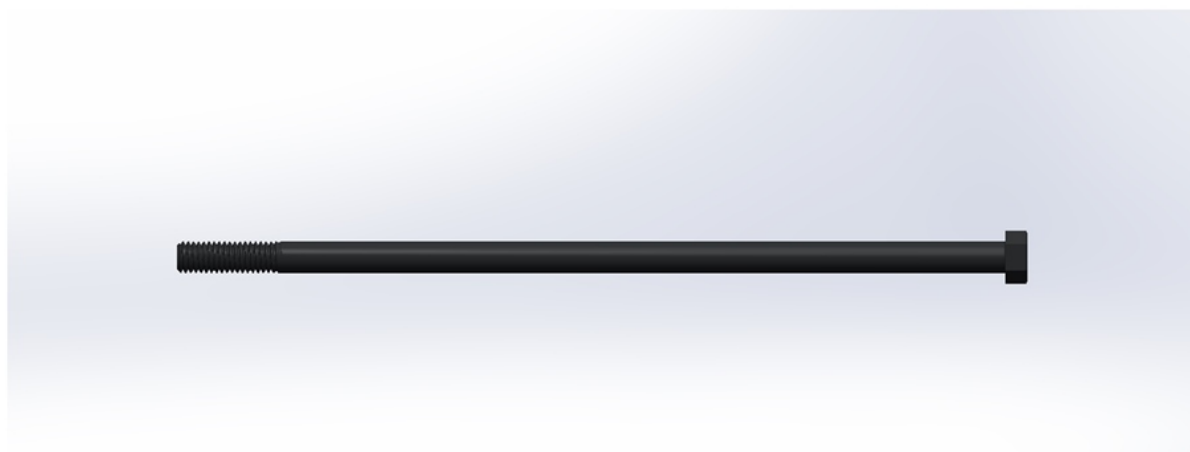

نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.375	in
قطر بدنه	ds	0.360	0.388	in
طول پیچ	L	-	10.000	in
طول رزوه	LT	-	1.250	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.062500	in
عرض آچارخور	F	0.544	0.562	in
عرض روی گوشه‌ها	G	0.620	0.650	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.226	0.268	in

مشخصات محصول

رزوه UNC RH 16-3/8	TPI13
گرید A	پوشش Zinc Plated
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
3. مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
4. نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0375X1000-UNC-16TPI-ZN

استاندارد ASME B18.2.1	سایز UNC x 10. in 3/8-16
پوشش Zinc Plated	وبسایت ttbolt.com