# TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

TT BOLT Logo

| DOCUMENT | STANDARD |
| --- | --- |
| Technical Data Sheet | ASME B18.2.1 |
| **REVISION** | **STATUS** |
| v0.16.7 | Master Review |

فارسی | English

## PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

### ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

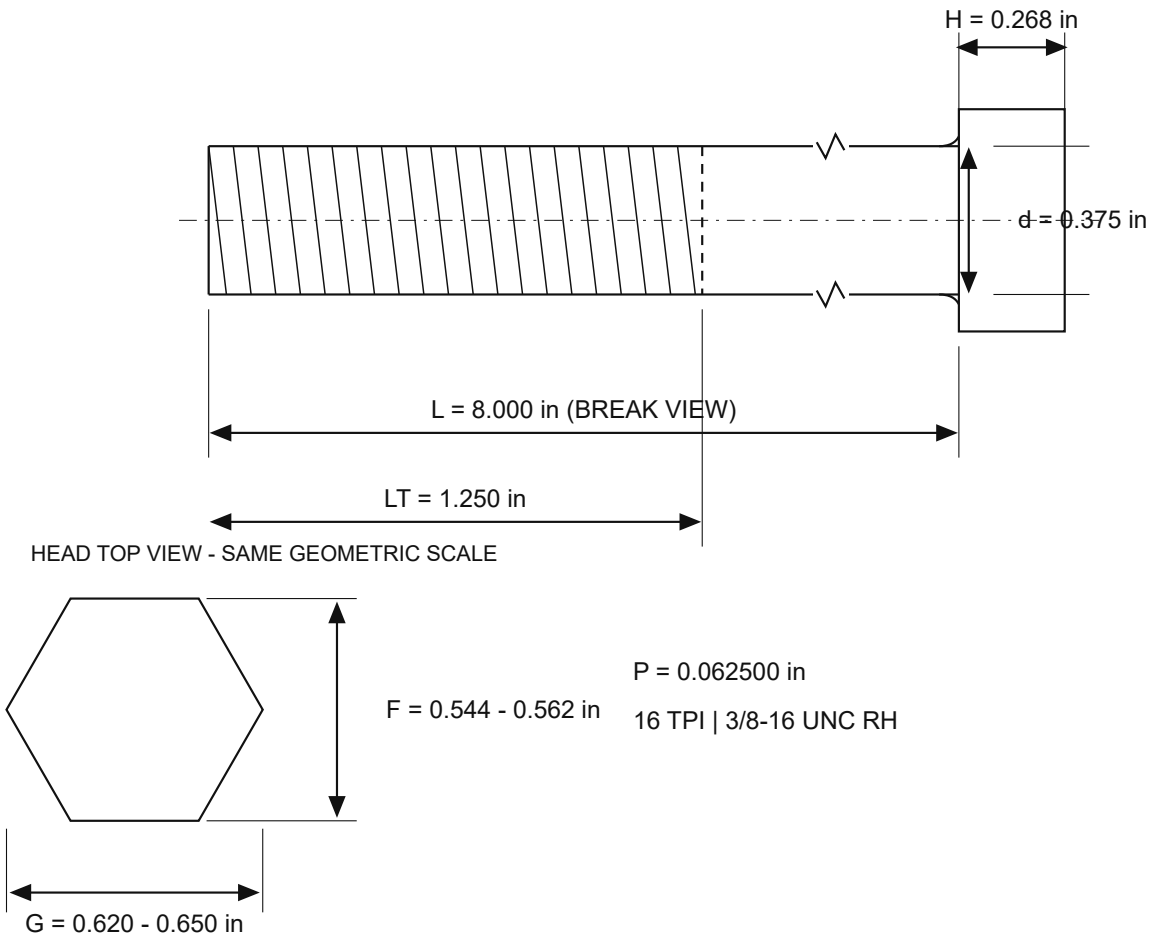

# پیچ شش‌گوش ASME B18.2.1

Hot Dip Galvanized پوشش | UNC x 8. in | Grade A 3/8-16

## نماهای واقعی محصول

ایزومتریک

نمای مکمل

نمای جانبی

## جدول ابعادی

| پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| قطر اسمی | d | - | 0.375 | in |
| قطر بدنه | ds | 0.360 | 0.388 | in |
| طول پیچ | L | - | 8.000 | in |
| طول رزوه | LT | - | 1.250 | in |

| پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| گام رزوه | P | - | 0.062500 | in |
| عرض آچارخور | F | 0.544 | 0.562 | in |
| عرض روی گوشه‌ها | G | 0.620 | 0.650 | in |
| ارتفاع سر پیچ | H | 0.226 | 0.268 | in |

## مشخصات محصول

| | |
|---|---|
| **رزوه**UNC RH 16-3/8 | **TPI**13 |
| **گرید**A | **پوشش**Hot Dip Galvanized |
| **متریال**Carbon Steel | **فرم رزوه**Unified 60 deg |

### یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
3. مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
4. نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به‌صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

**شماره قطعه**

`TTB-ASMEB18.2.1-A-0375X800-UNC-16TPI-HDG`

**استاندارد**
ASME B18.2.1

**سایز**
UNC x 8. in 3/8-16

**پوشش**
Hot Dip Galvanized

**وب‌سایت**
ttbolt.com