

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

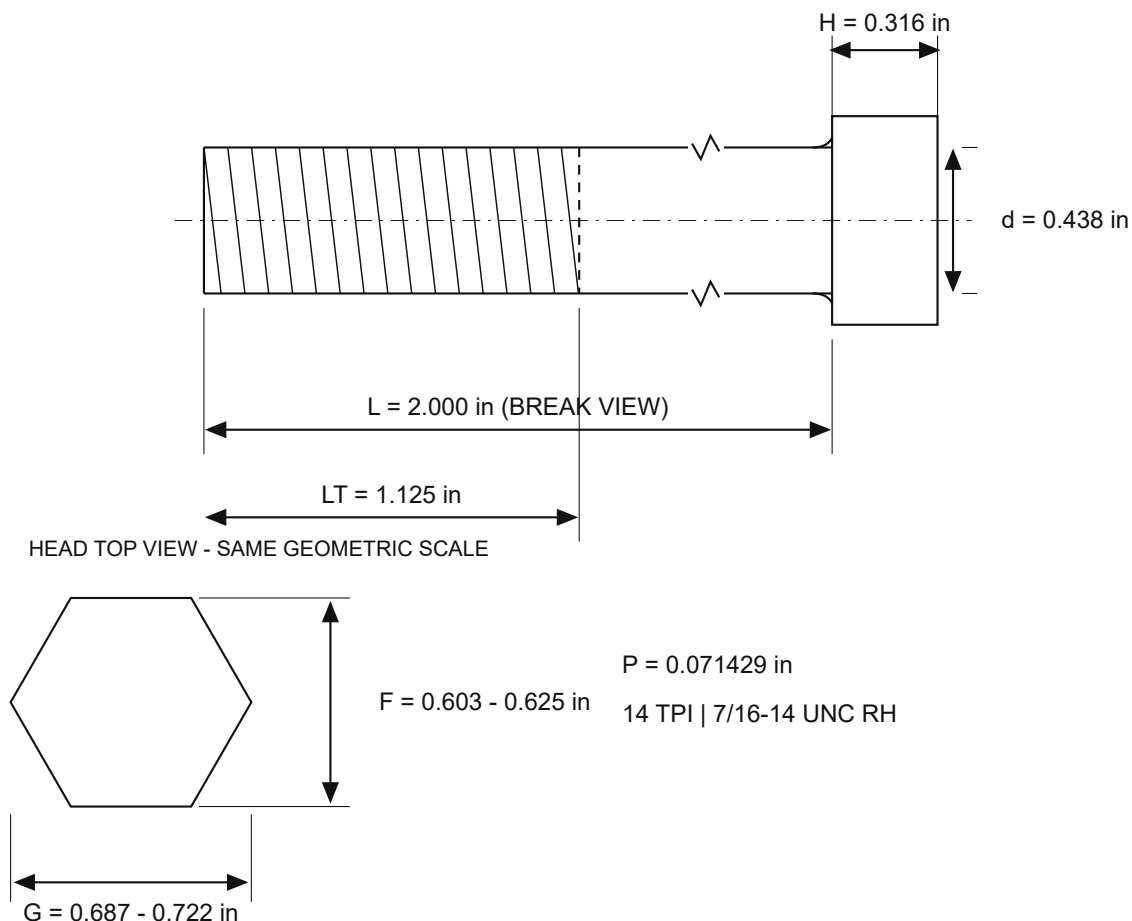


پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول



ایزومتریک

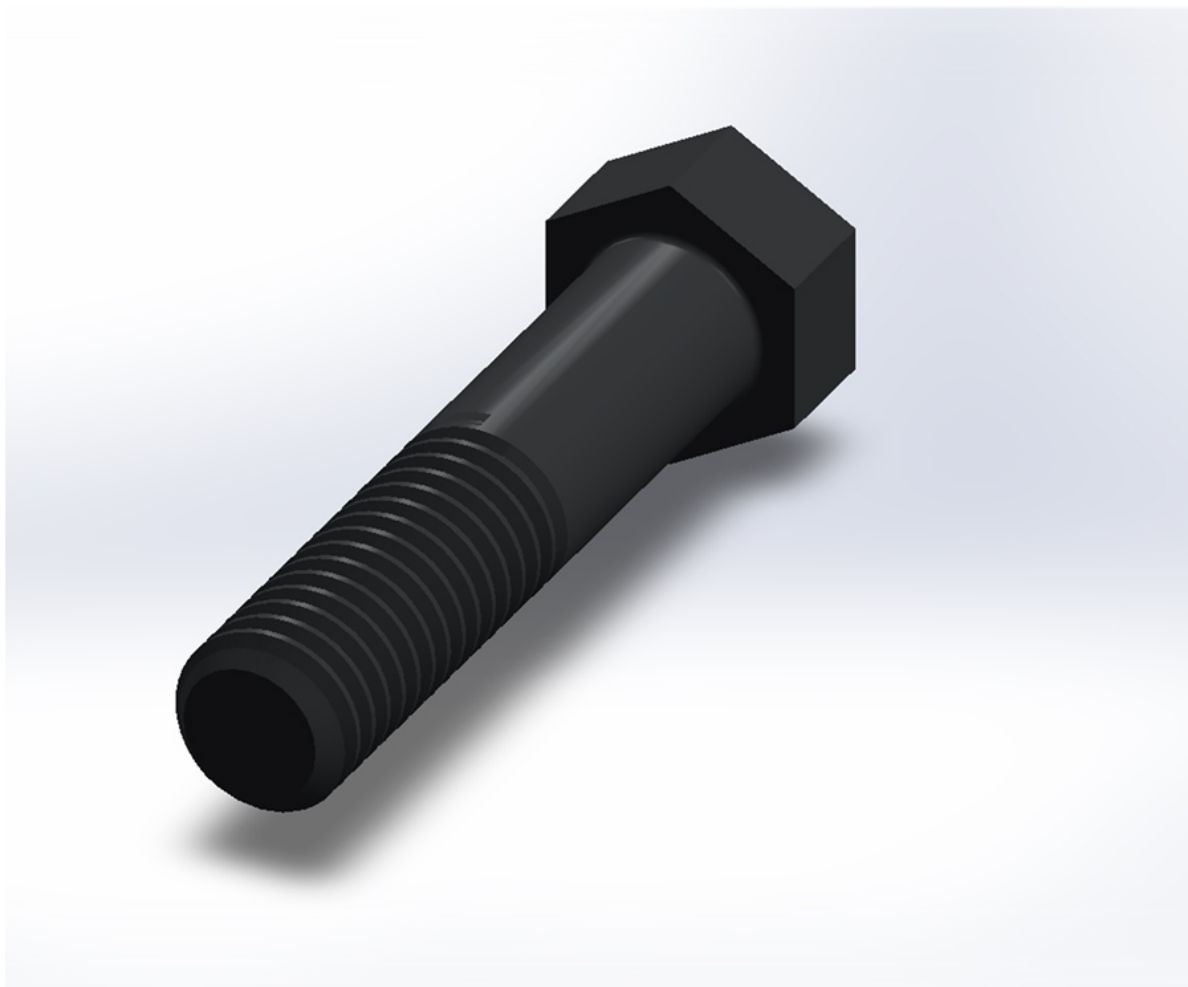

نمای مکمل

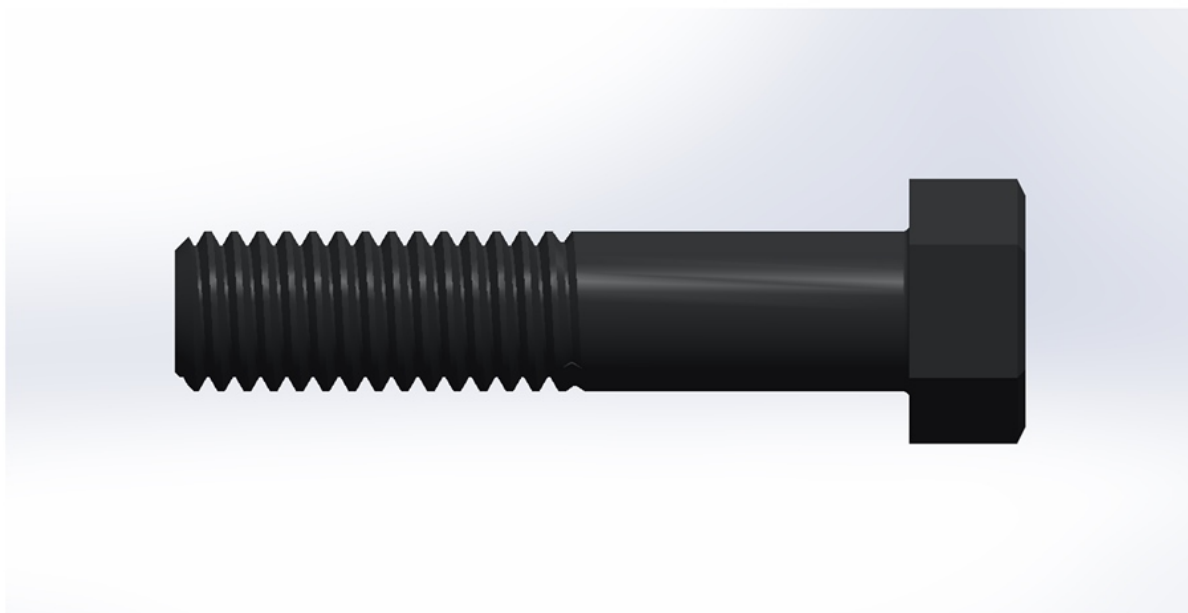

نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.438	-	d	قطر اسمی
in	0.452	0.421	ds	قطر بدنه
in	2.000	-	L	طول پیچ
in	1.125	-	LT	طول رزوه

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.071429	in
عرض آچارخور	F	0.603	0.625	in
عرض روی گوشه‌ها	G	0.687	0.722	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.272	0.316	in

مشخصات محصول

رزوه UNC RH 14-7/16	TPI13
گرید A	پوشش Zinc Plated
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0438X200-UNC-14TPI-ZN

استاندارد ASME B18.2.1	سایز UNC x 2. in 7/16-14
پوشش Zinc Plated	وبسایت ttbolt.com