


TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet




DOCUMENT Technical Data Sheet	STANDARD ASME B18.2.1
REVISION v0.16.7	STATUS Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

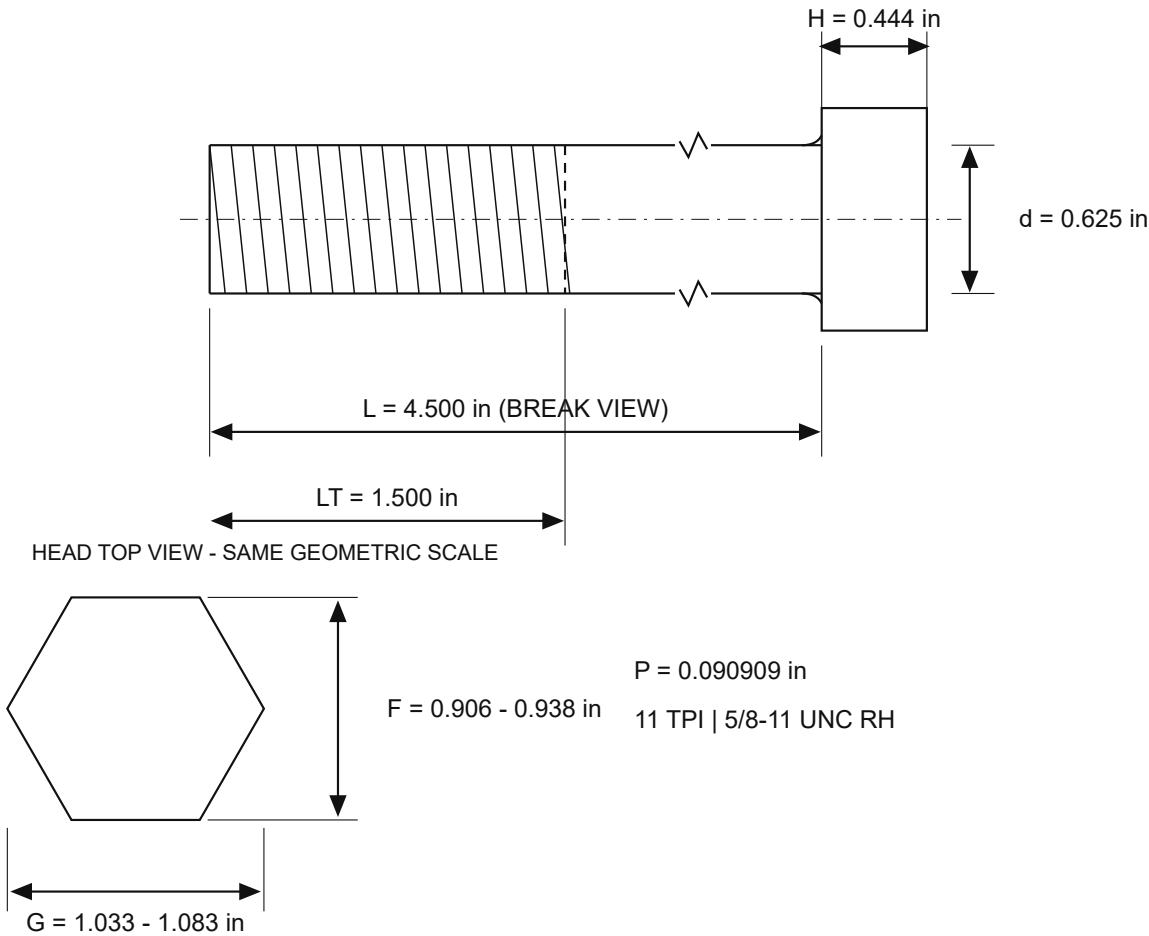

پیچ شش گوش ASME B18.2.1

Hot Dip Galvanized پوشش | UNC x 4.5 in | Grade A 5/8-11

نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.625	in
قطر بدنه	ds	0.605	0.642	in
طول پیچ	L	-	4.500	in
طول رزوه	LT	-	1.500	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.090909	in
عرض آچارخور	F	0.906	0.938	in
عرض روی گوشه‌ها	G	1.033	1.083	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.378	0.444	in

مشخصات محصول

رزوه 11-5/8 UNC RH	TPI13
گرید A	پوشش Hot Dip Galvanized
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0625X450-UNC-11TPI-HDG

استاندارد
ASME B18.2.1

پوشش
Hot Dip Galvanized

سایز
UNC x 4.5 in 5/8-11

وبسایت
ttbolt.com