

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

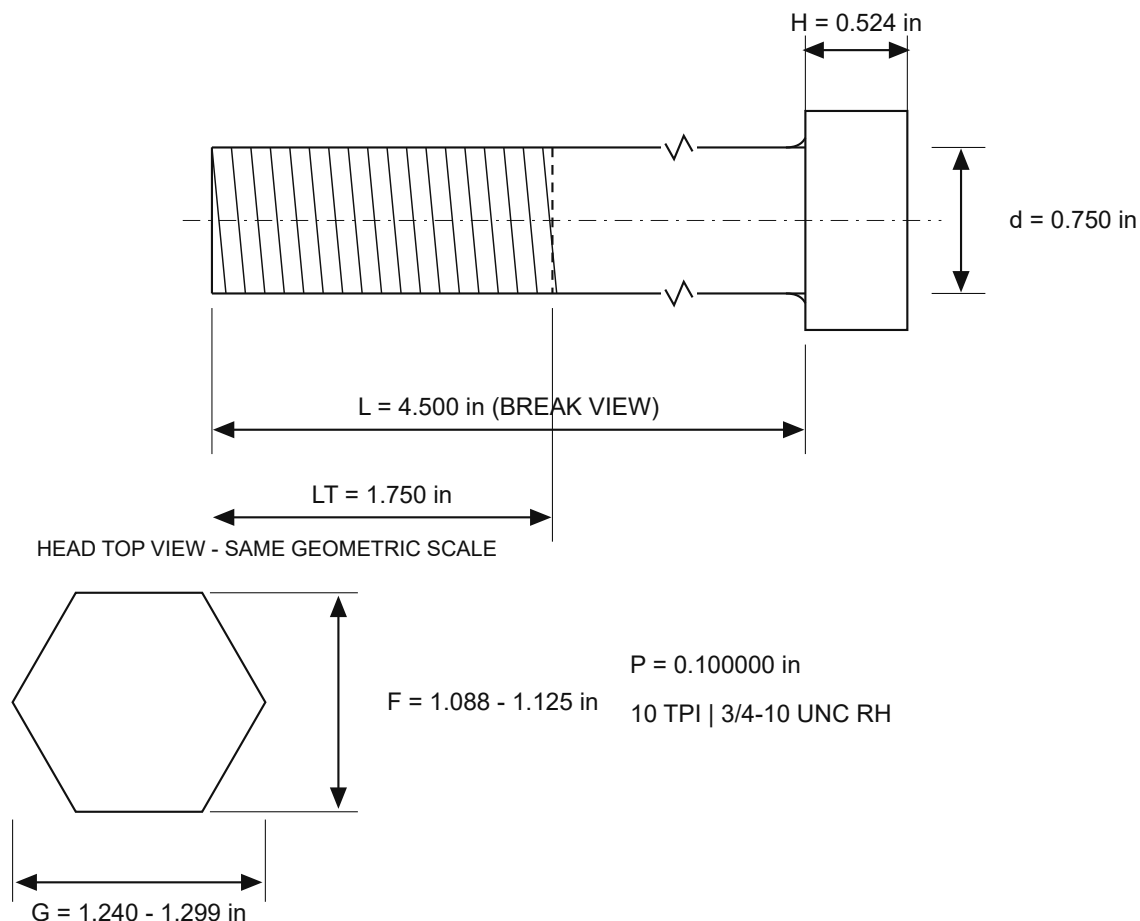

پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل

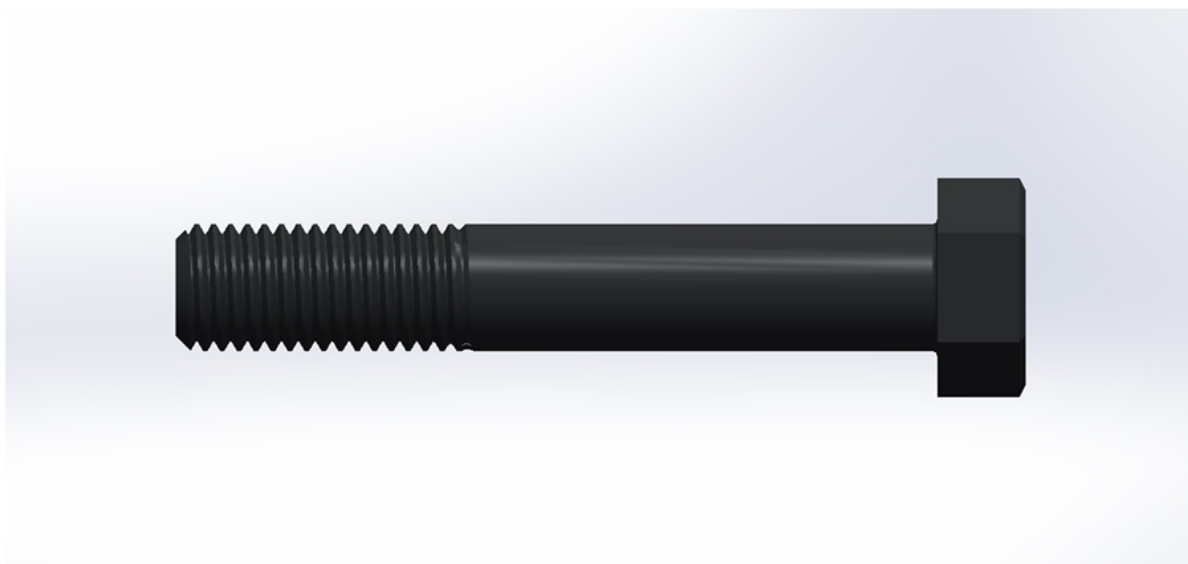

نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.750	in
قطر بدنه	ds	0.729	0.768	in
طول پیچ	L	-	4.500	in
طول رزوه	LT	-	1.750	in

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.100000	-	P	گام رزوه
in	1.125	1.088	F	عرض آچارخور
in	1.299	1.240	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.524	0.455	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

TPI13	رزوه 10-3/4 UNC RH
پوشش Zinc Plated	گرید A
فرم رزوه 60 deg Unified	متریال Carbon Steel

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-075X450-UNC-10TPI-ZN

سایز UNC x 4.5 in 3/4-10 وبسایت ttbolt.com	استاندارد ASME B18.2.1 پوشش Zinc Plated
---	--