


TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



DOCUMENT

Technical Data Sheet

STANDARD

ASME B18.2.1

REVISION

v0.16.7

STATUS


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

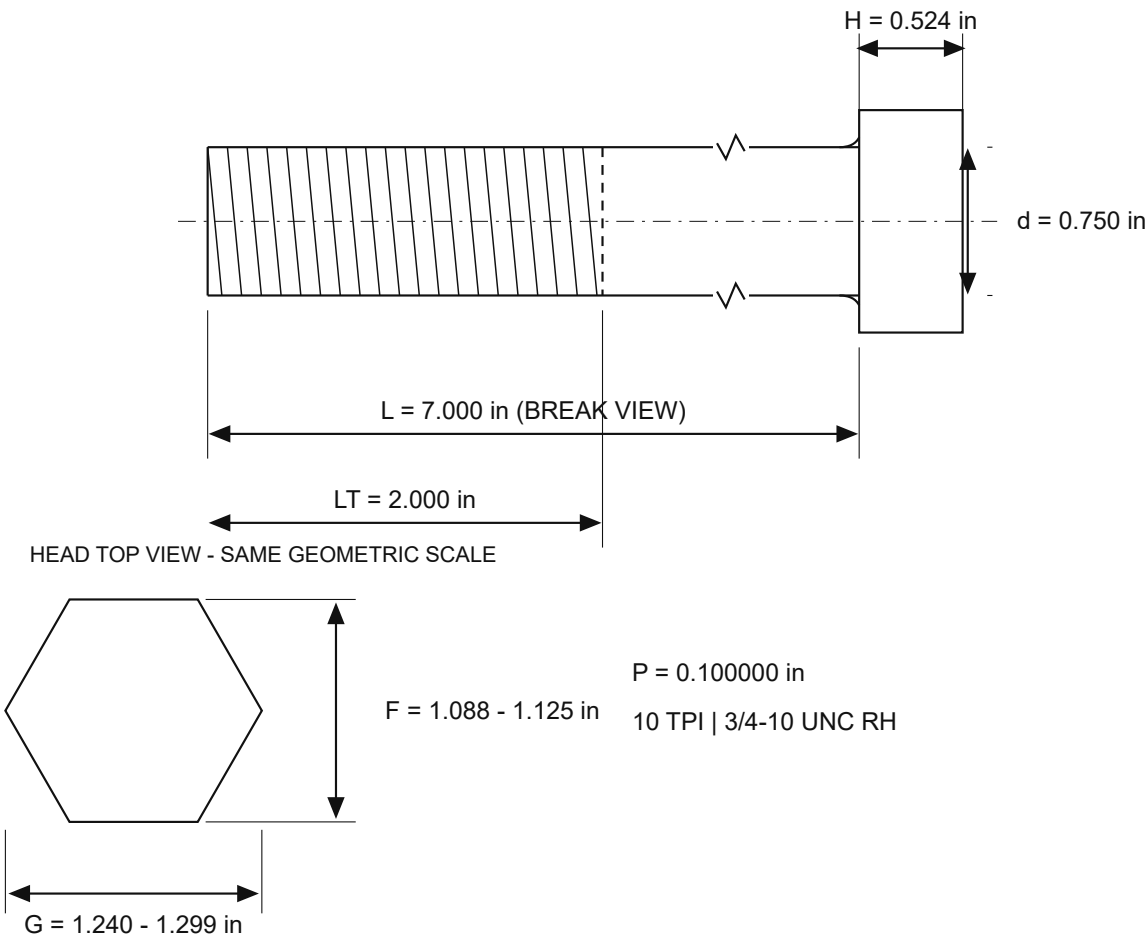

پیچ شش گوش ASME B18.2.1

Hot Dip Galvanized پوشش | UNC x 7. in | Grade A 3/4-10

نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.750	in
قطر بدنه	ds	0.729	0.768	in
طول پیچ	L	-	7.000	in
طول رزوه	LT	-	2.000	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.100000	in
عرض آچارخور	F	1.088	1.125	in
عرض روی گوشه‌ها	G	1.240	1.299	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.455	0.524	in

مشخصات محصول

رزوه 10-3/4 UNC RH	TPI13
گرید A	پوشش Hot Dip Galvanized
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-075X700-UNC-10TPI-HDG

استاندارد
ASME B18.2.1

پوشش
Hot Dip Galvanized

سایز
UNC x 7. in 3/4-10

وبسایت
ttbolt.com