

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

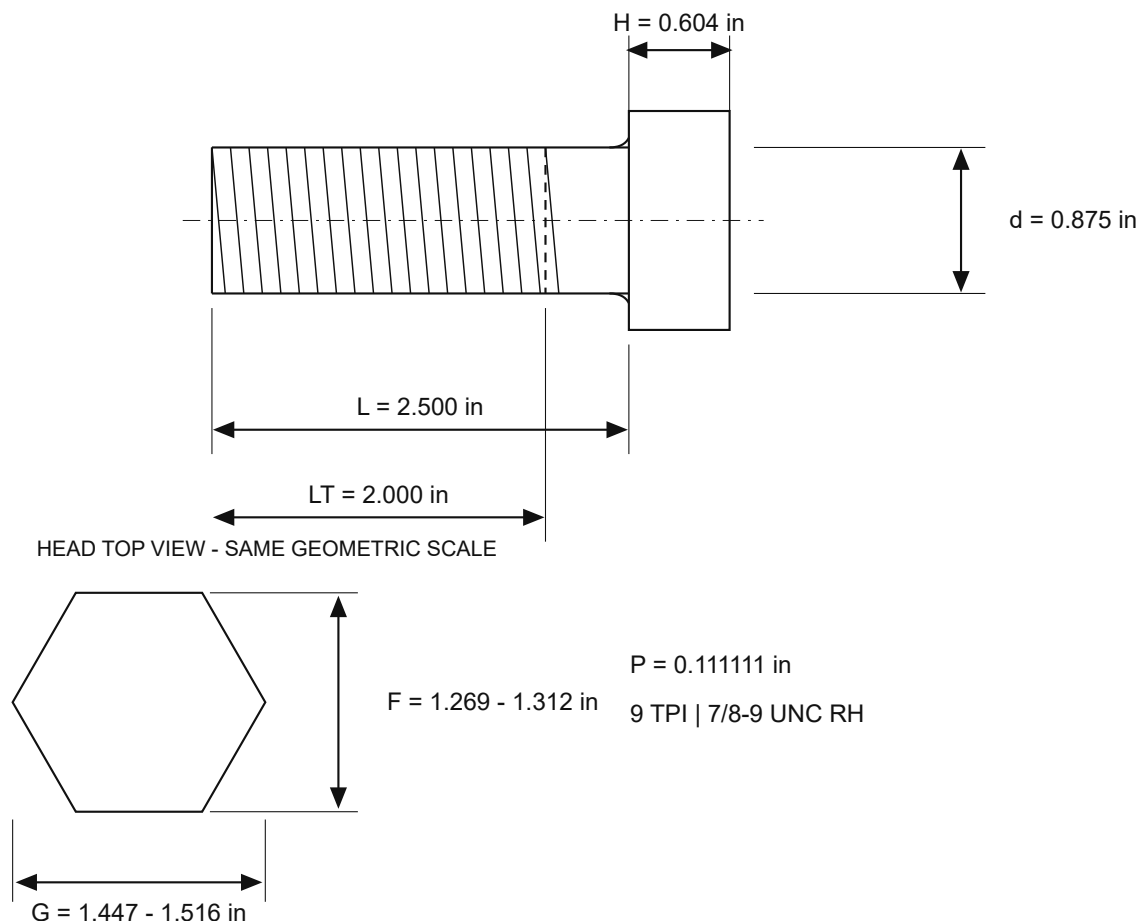


پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول



ایزومتریک

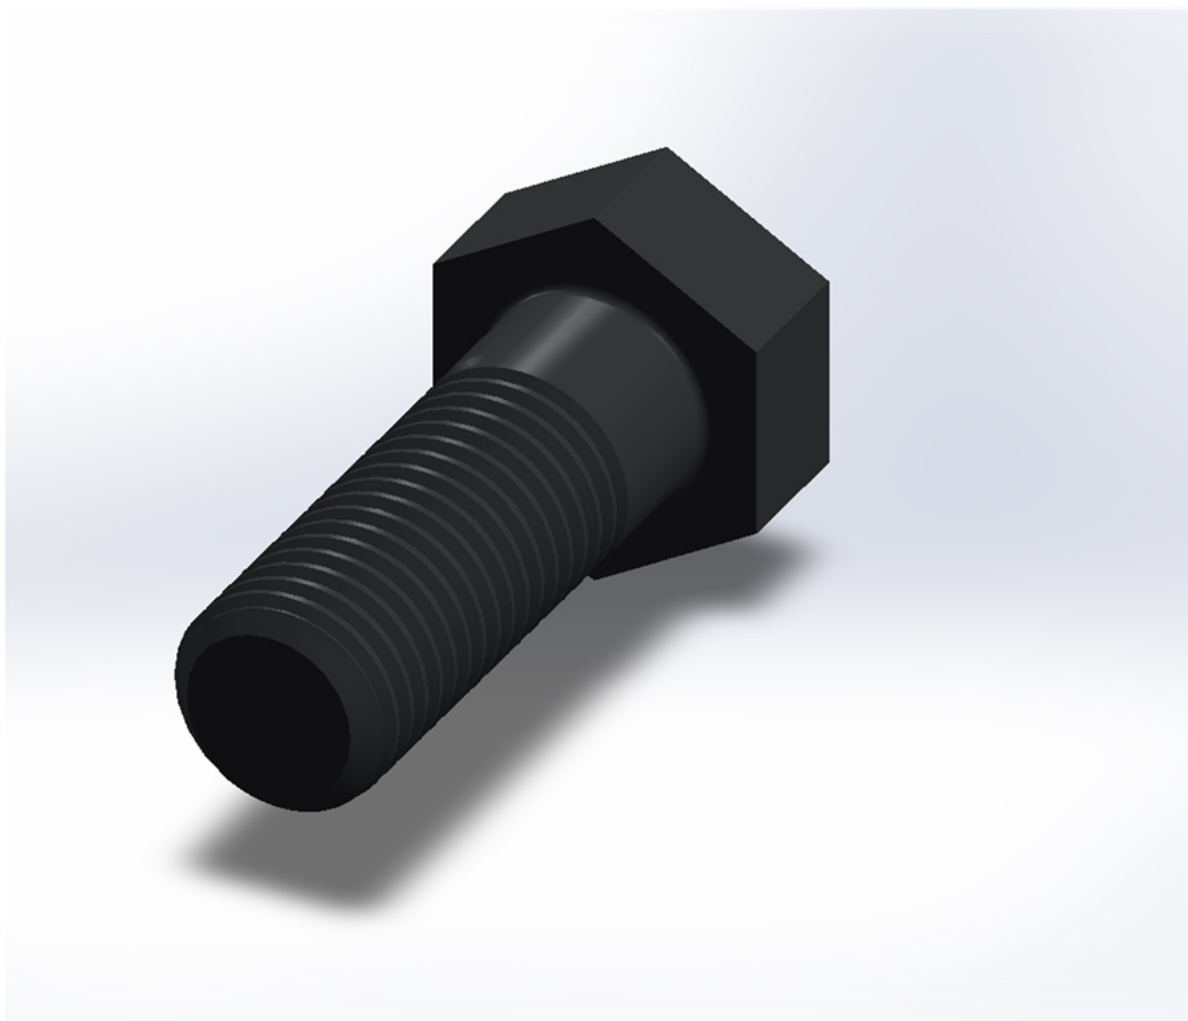

نمای مکمل

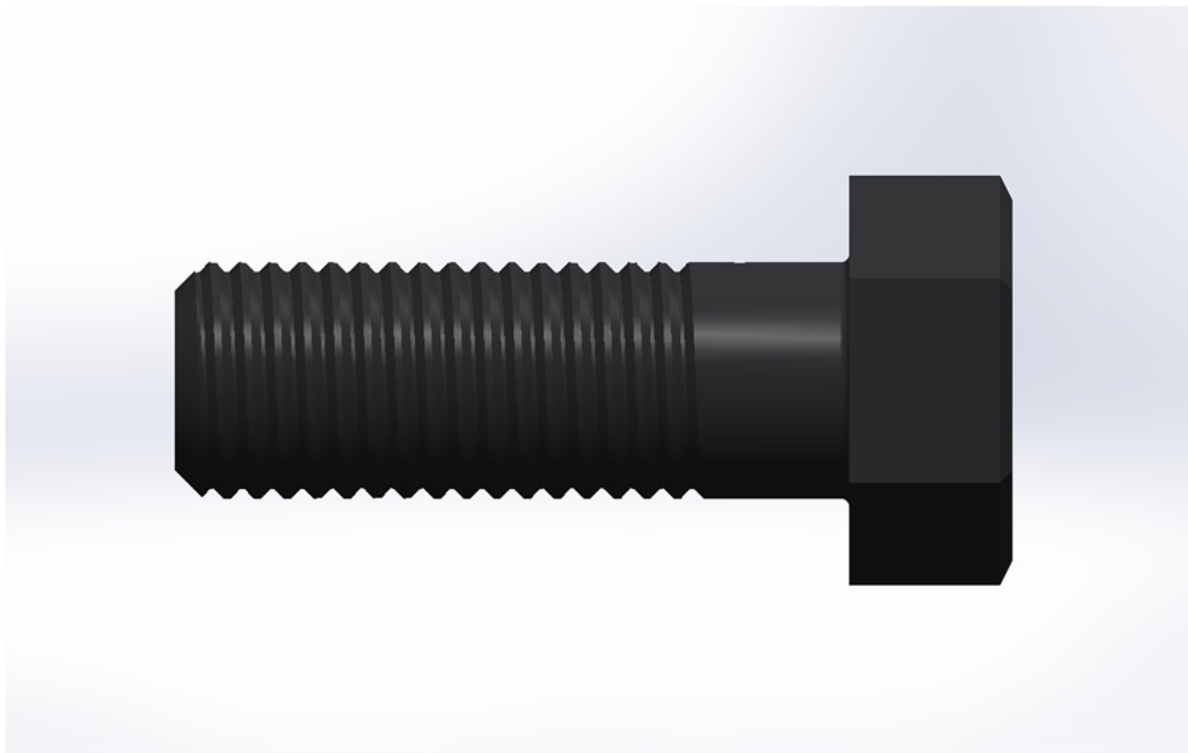

نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.875	-	d	قطر اسمی
in	0.895	0.852	ds	قطر بدنه
in	2.500	-	L	طول پیچ
in	2.000	-	LT	طول رزوه

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.111111	-	P	گام رزوه
in	1.312	1.269	F	عرض آچارخور
in	1.516	1.447	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.604	0.531	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

TPI13	رزوه 9-7/8 UNC RH
پوشش Zinc Plated	گرید
فرم رزوه Unified 60 deg	متریال Carbon Steel

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0875X250-UNC-9TPI-ZN

سایز UNC x 2.5 in 7/8-9 وبسایت ttbolt.com	استاندارد ASME B18.2.1 پوشش Zinc Plated
--	--