

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet




DOCUMENT Technical Data Sheet	STANDARD ASME B18.2.1
REVISION v0.16.7	STATUS Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC


ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

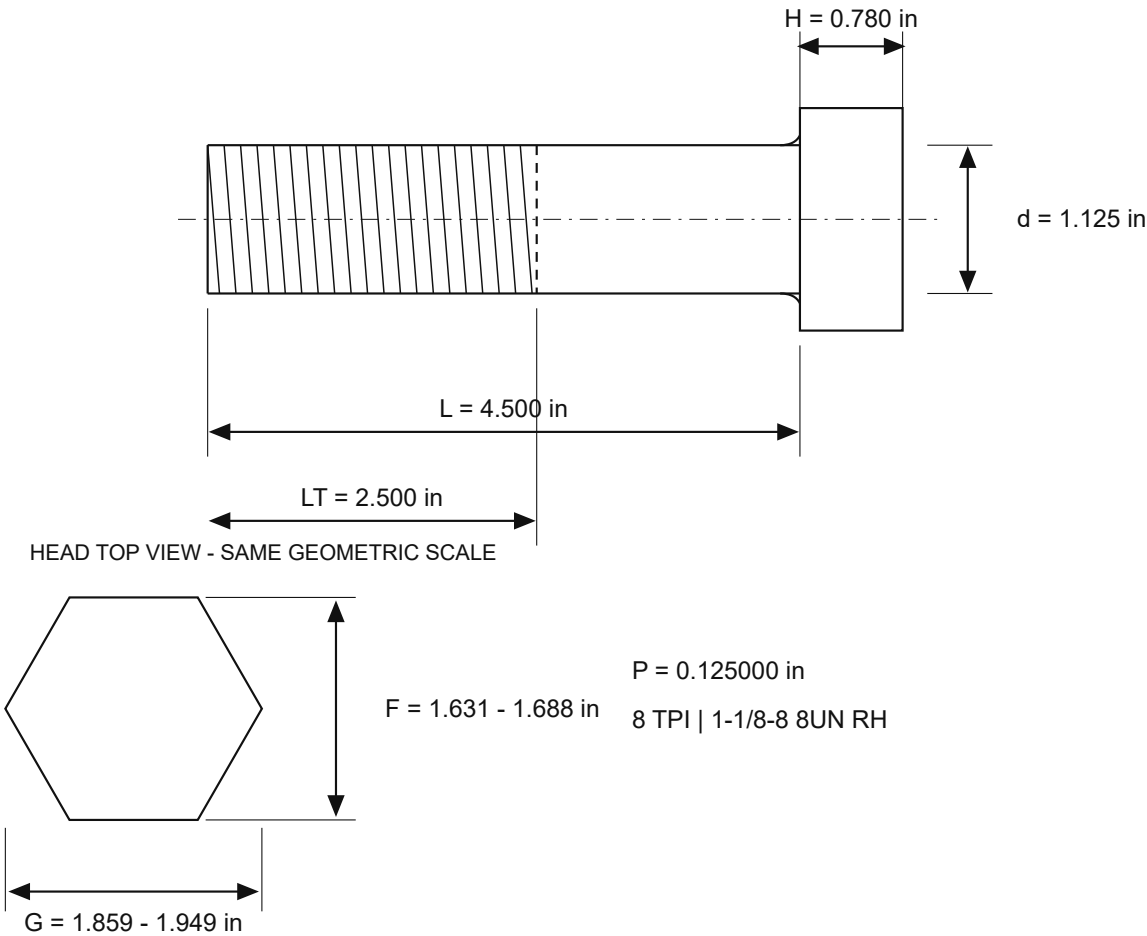

پیچ شش گوش ASME B18.2.1

Hot Dip Galvanized پوشش | 8UN x 4.5 in | Grade A 1-1/8-8


نماهای واقعی محصول

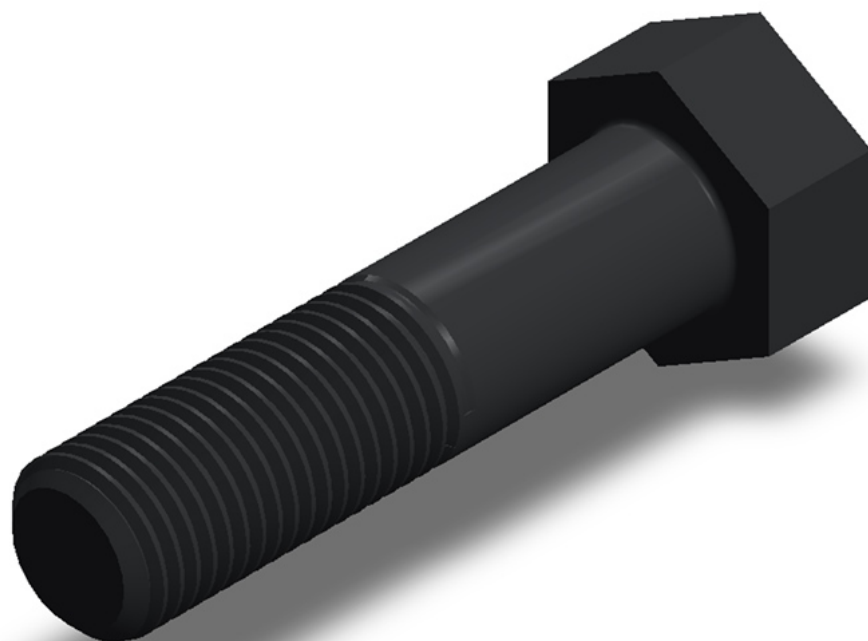

ایزومتریک



نمای مکمل

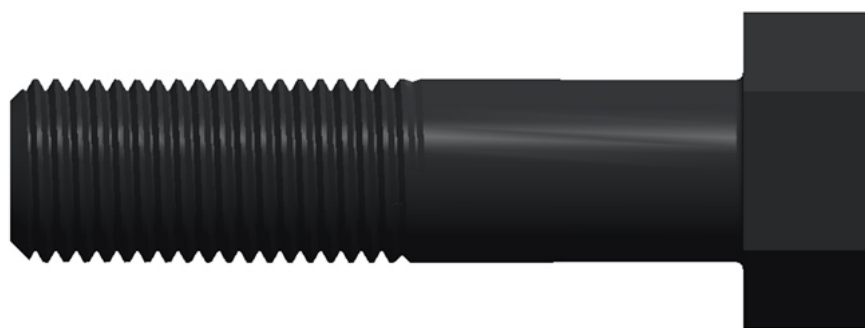

نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	1.125	in
قطر بدنه	ds	1.098	1.149	in
طول پیچ	L	-	4.500	in
طول رزوه	LT	-	2.500	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.125000	in
عرض آچارخور	F	1.631	1.688	in
عرض روی گوشه‌ها	G	1.859	1.949	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.658	0.780	in

مشخصات محصول

رزوه 8UN RH 8-1/8-1	TPI13
گرید A	پوشش Hot Dip Galvanized
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-1125X450-8UN-8TPI-HDG

استاندارد
ASME B18.2.1

پوشش
Hot Dip Galvanized

سایز
8UN x 4.5 in 1-1/8-8

وبسایت
ttbolt.com