

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet




DOCUMENT Technical Data Sheet	STANDARD ASME B18.2.1
REVISION v0.16.7	STATUS Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

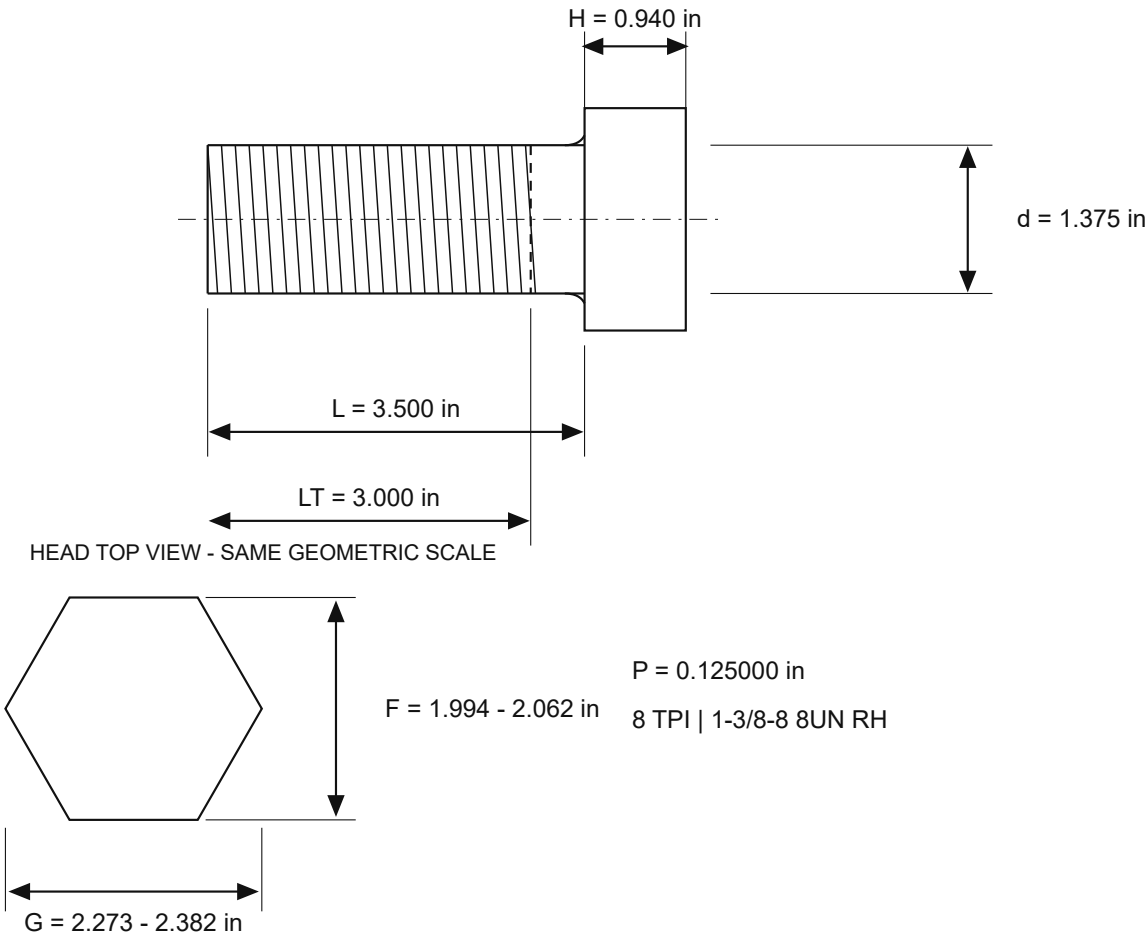


پیچ شش گوش ASME B18.2.1

Hot Dip Galvanized پوشش | 8UN x 3.5 in | Grade A 1-3/8-8

نماهای واقعی محصول



ایزومتریک

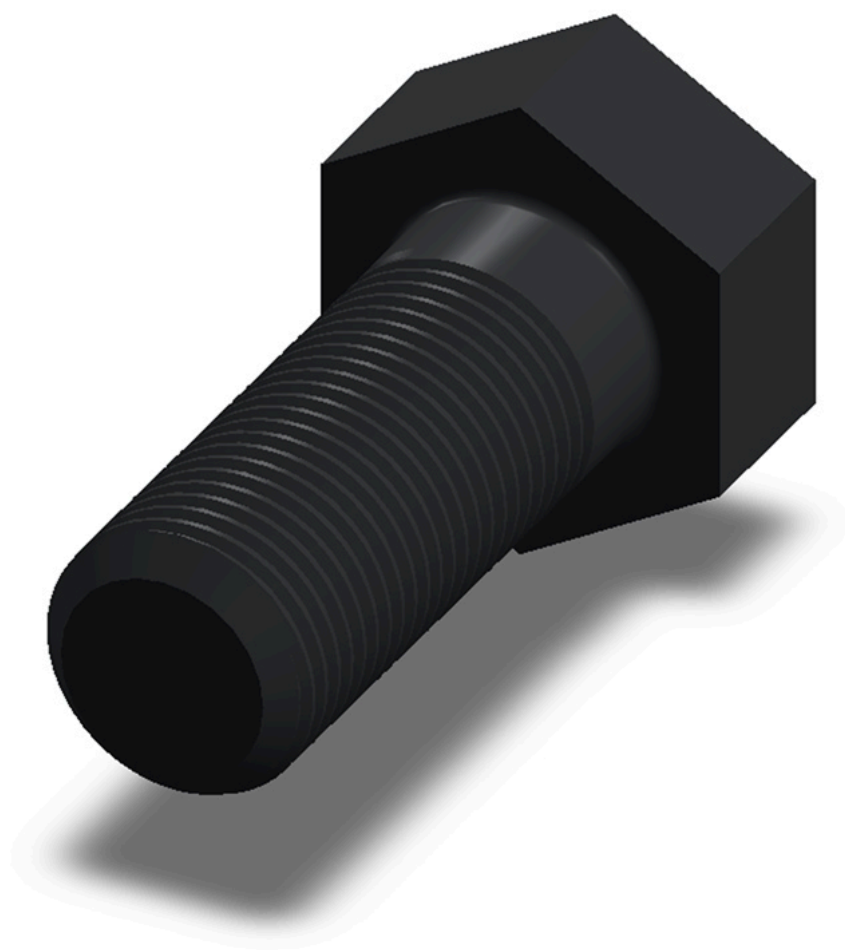

نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	1.375	in
قطر بدنه	ds	1.345	1.404	in
طول پیچ	L	-	3.500	in
طول رزوه	LT	-	3.000	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.125000	in
عرض آچارخور	F	1.994	2.062	in
عرض روی گوشه‌ها	G	2.273	2.382	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.810	0.940	in

مشخصات محصول

رزوه 8UN RH 8-3/8-1	TPI13
گرید A	پوشش Hot Dip Galvanized
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-1375X350-8UN-8TPI-HDG

استاندارد
ASME B18.2.1

پوشش
Hot Dip Galvanized

سایز
8UN x 3.5 in 1-3/8-8

وبسایت
ttbolt.com