TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

TT BOLT Logo

Document Technical Data Sheet	**Standard** ASME B18.2.1
Revision v0.16.7	**Status** Master Review

فارسی | English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

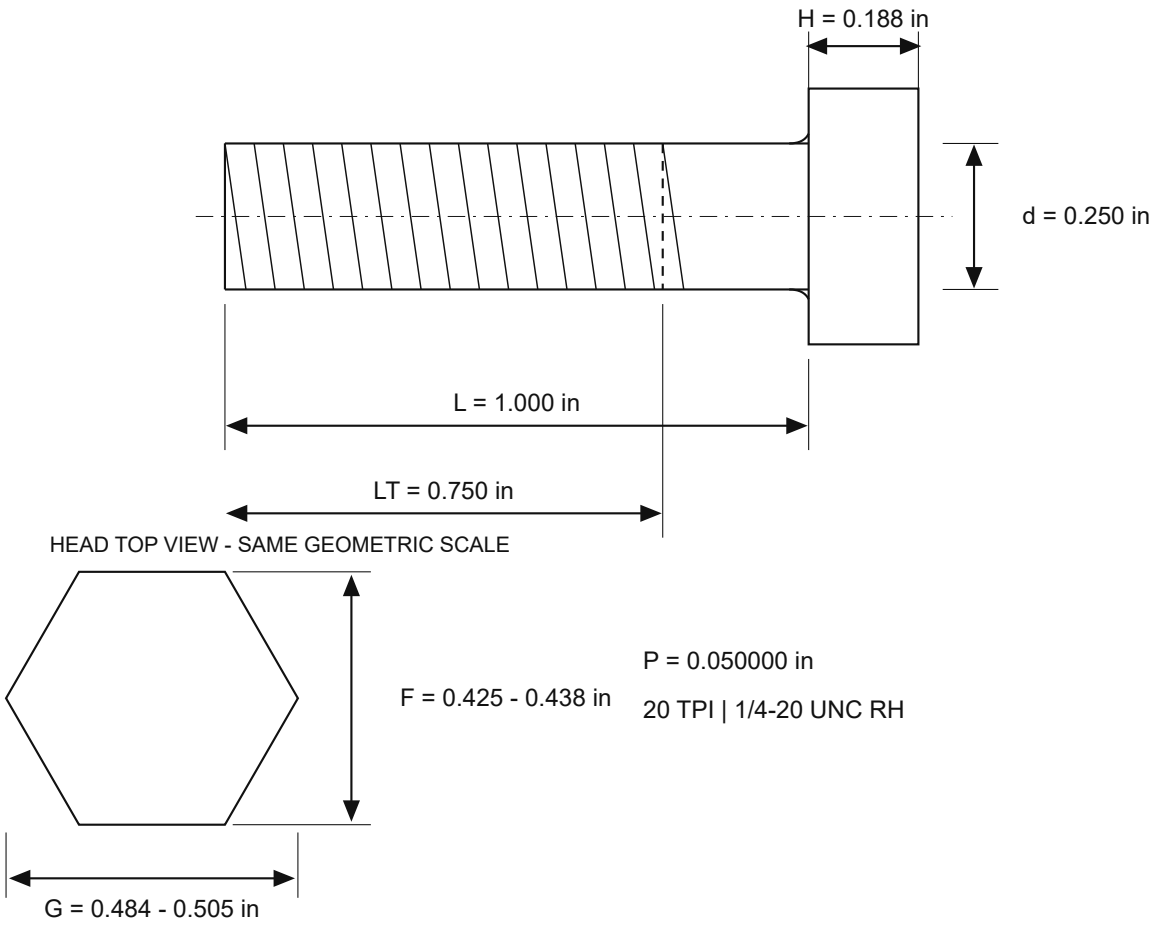

پیچ شش‌گوش ASME B18.2.1

نماهای واقعی محصول

ایزومتریک

نمای مکمل

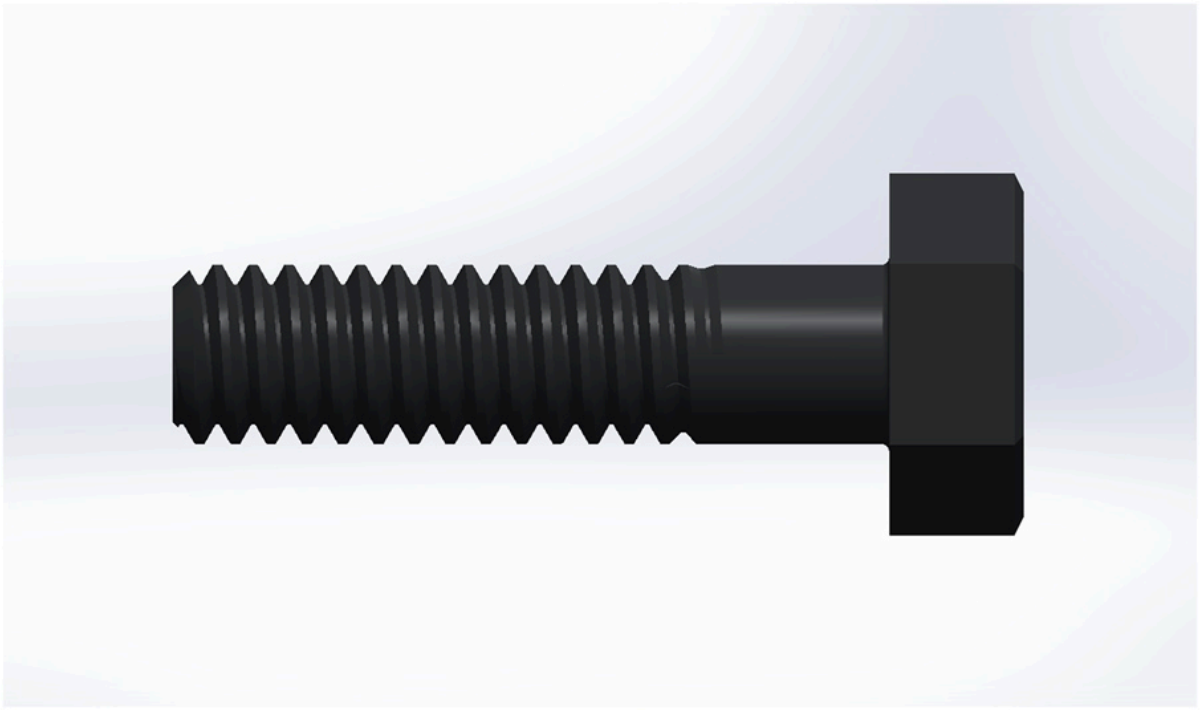

نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.250	in
قطر بدنه	ds	0.237	0.260	in
طول پیچ	L	-	1.000	in
طول رزوه	LT	-	0.750	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.050000	in
عرض آچارخور	F	0.425	0.438	in
عرض روی گوشه‌ها	G	0.484	0.505	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.150	0.188	in

مشخصات محصول

رزوهUNC RH 20-1/4	**TPI**13
گریدA	**پوشش**Zinc Plated
متریالCarbon Steel	**فرم رزوه**Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
3. مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
4. نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به‌صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-025X100-UNC-20TPI-ZN

استاندارد ASME B18.2.1	**سایز** UNC x 1. in 1/4-20
پوشش Zinc Plated	**وب‌سایت** ttbolt.com