TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

TT BOLT Logo

DOCUMENT	STANDARD
Technical Data Sheet	ASME B18.2.1
REVISION	**STATUS**
v0.16.7	Master Review

فارسی | English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

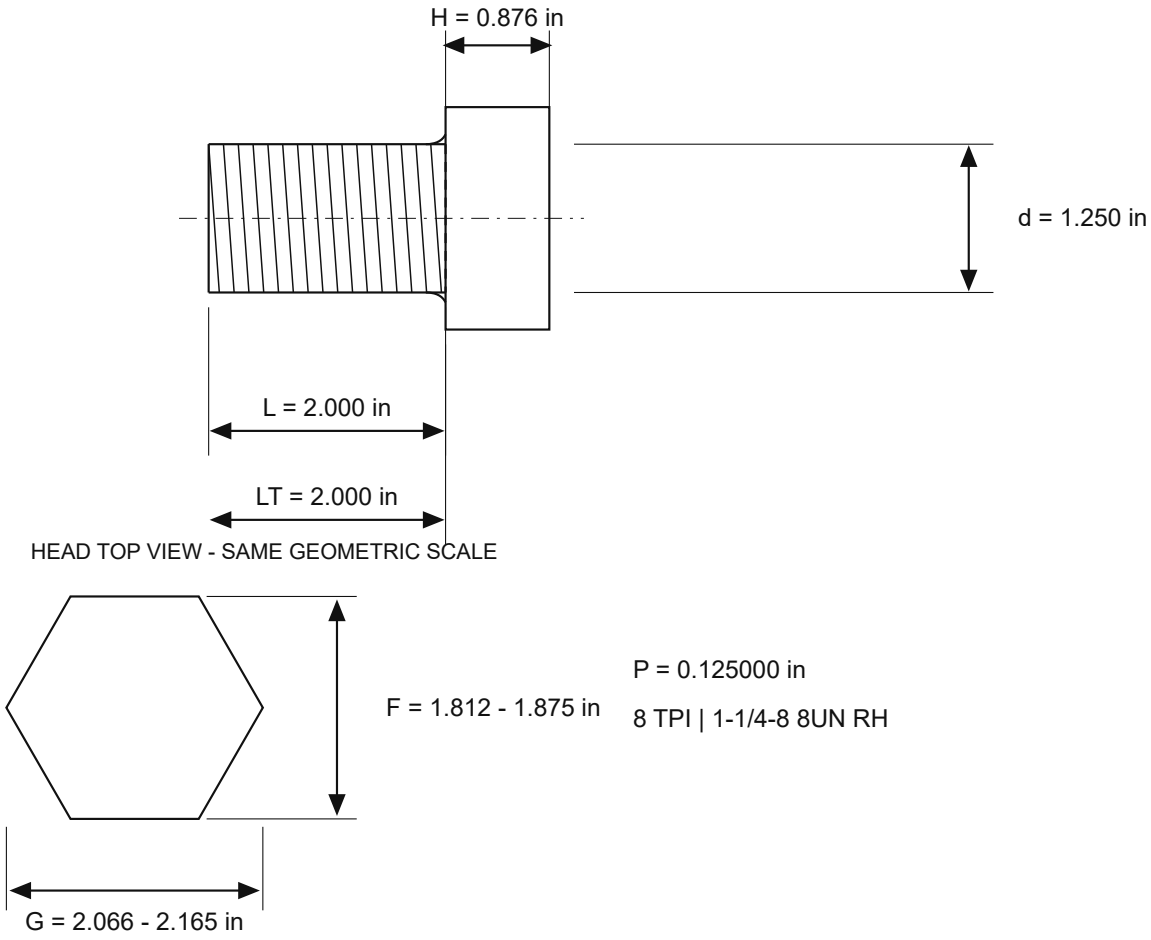

P = 0.125000 in

8 TPI | 1-1/4-8 8UN RH

پیچ شش‌گوش ASME B18.2.1

Hot Dip Galvanized پوشش | 8UN x 2. in | Grade A 1-1/4-8

نماهای واقعی محصول

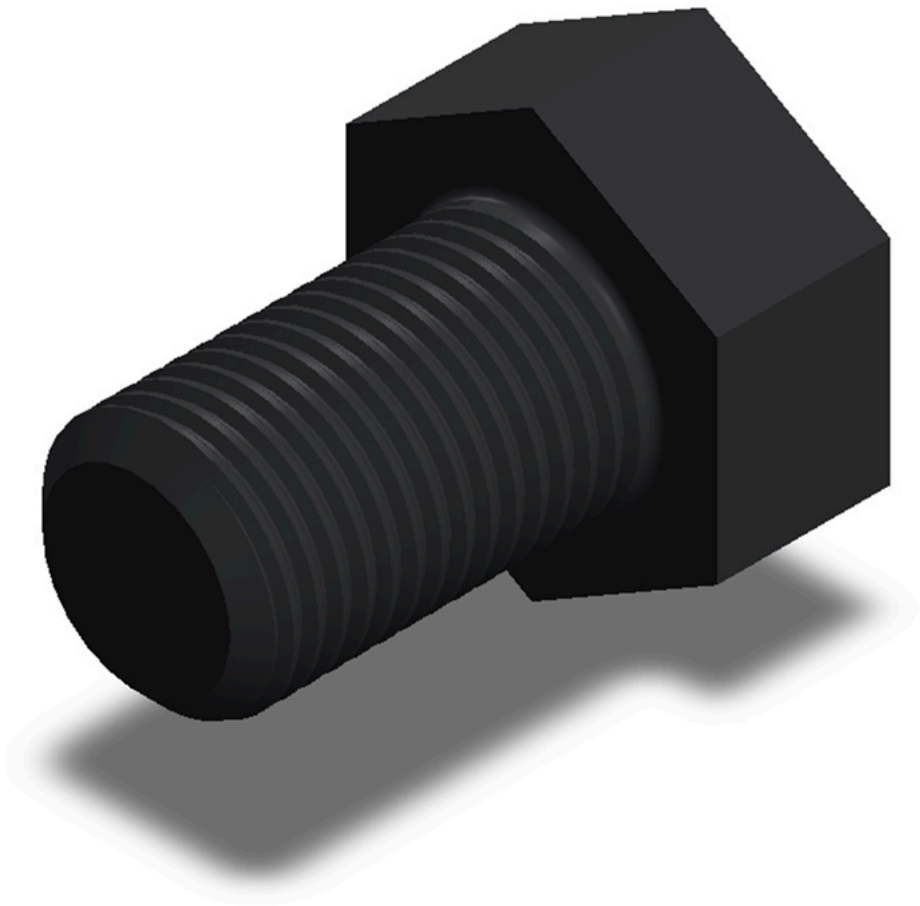

ایزومتریک

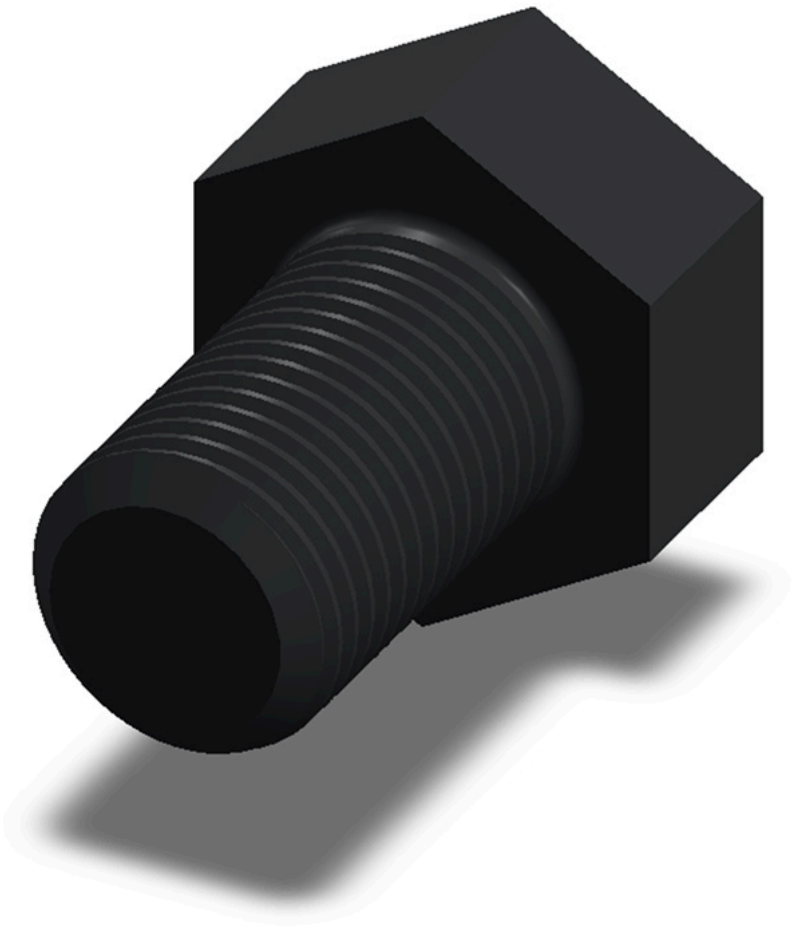

نمای مکمل

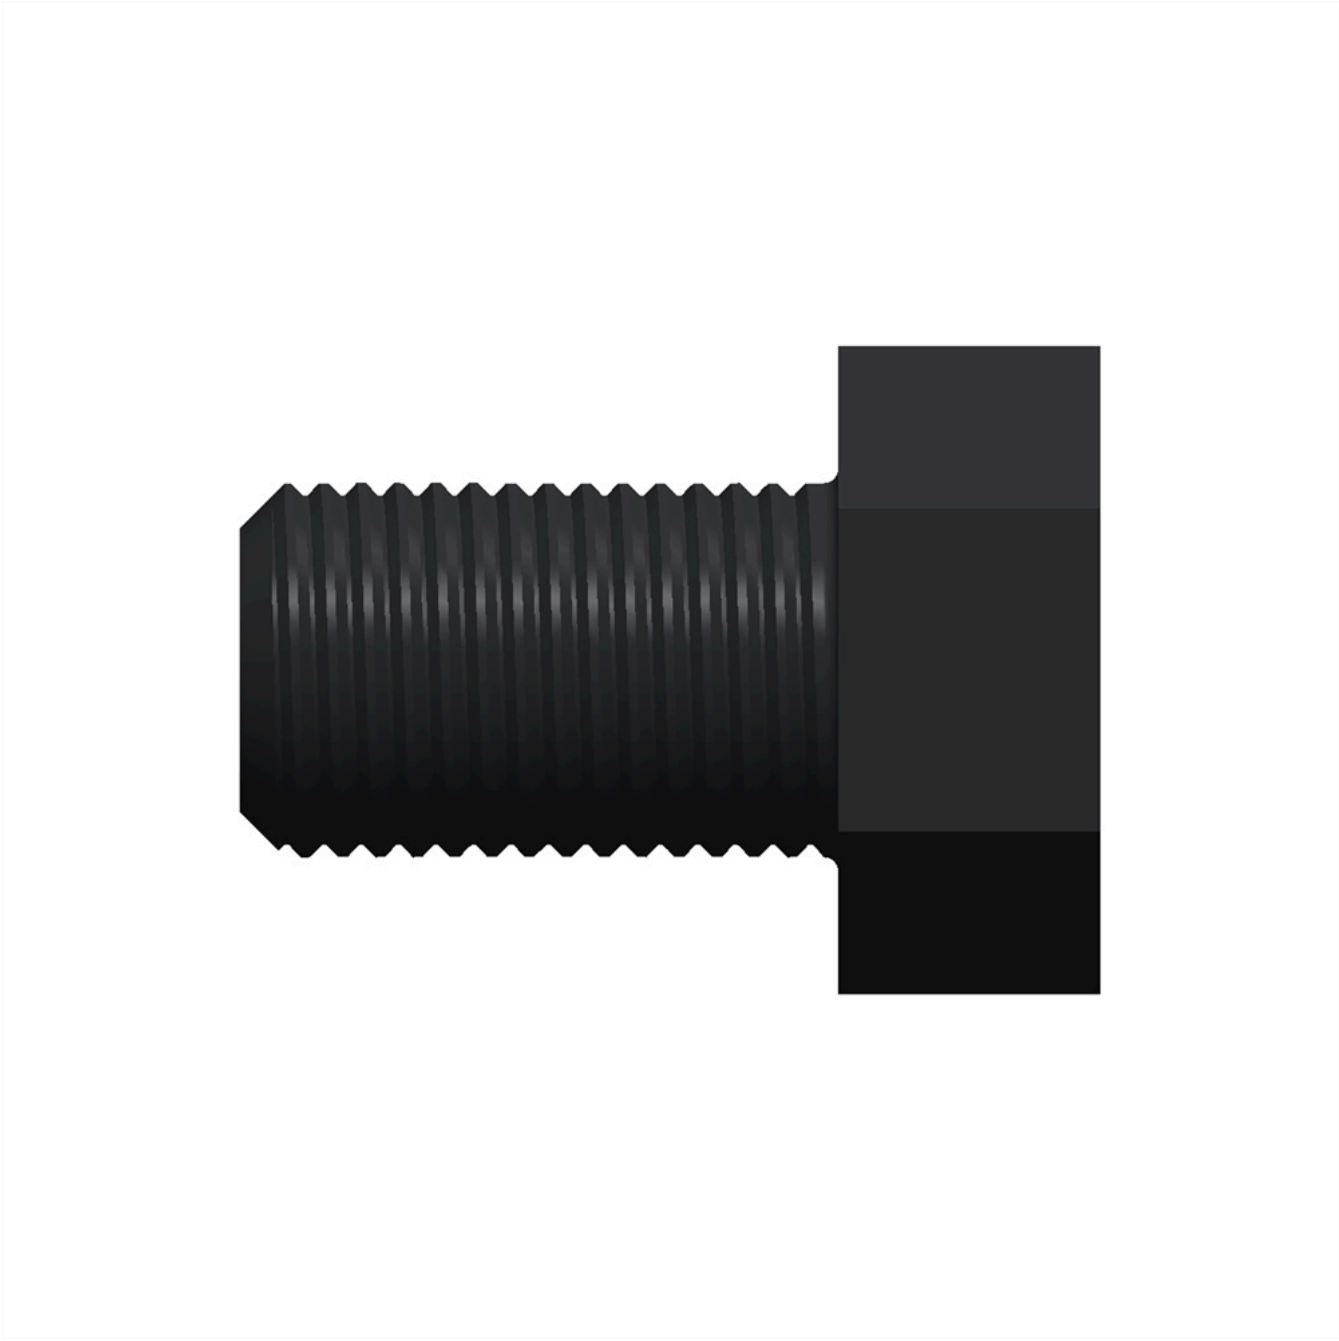

نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	1.250	in
قطر بدنه	ds	1.223	1.277	in
طول پیچ	L	-	2.000	in
طول رزوه	LT	-	2.000	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.125000	in
عرض آچارخور	F	1.812	1.875	in
عرض روی گوشه‌ها	G	2.066	2.165	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.749	0.876	in

مشخصات محصول

رزوه8UN RH 8-1/4-1	**TPI**13
گریدA	**پوشش**Hot Dip Galvanized
متریالCarbon Steel	**فرم رزوه**Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
3. مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
4. نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به‌صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

`TTB-ASMEB18.2.1-A-125X200-8UN-8TPI-HDG`

استاندارد
ASME B18.2.1

سایز
8UN x 2. in 1-1/4-8

پوشش
Hot Dip Galvanized

وب‌سایت
ttbolt.com