

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

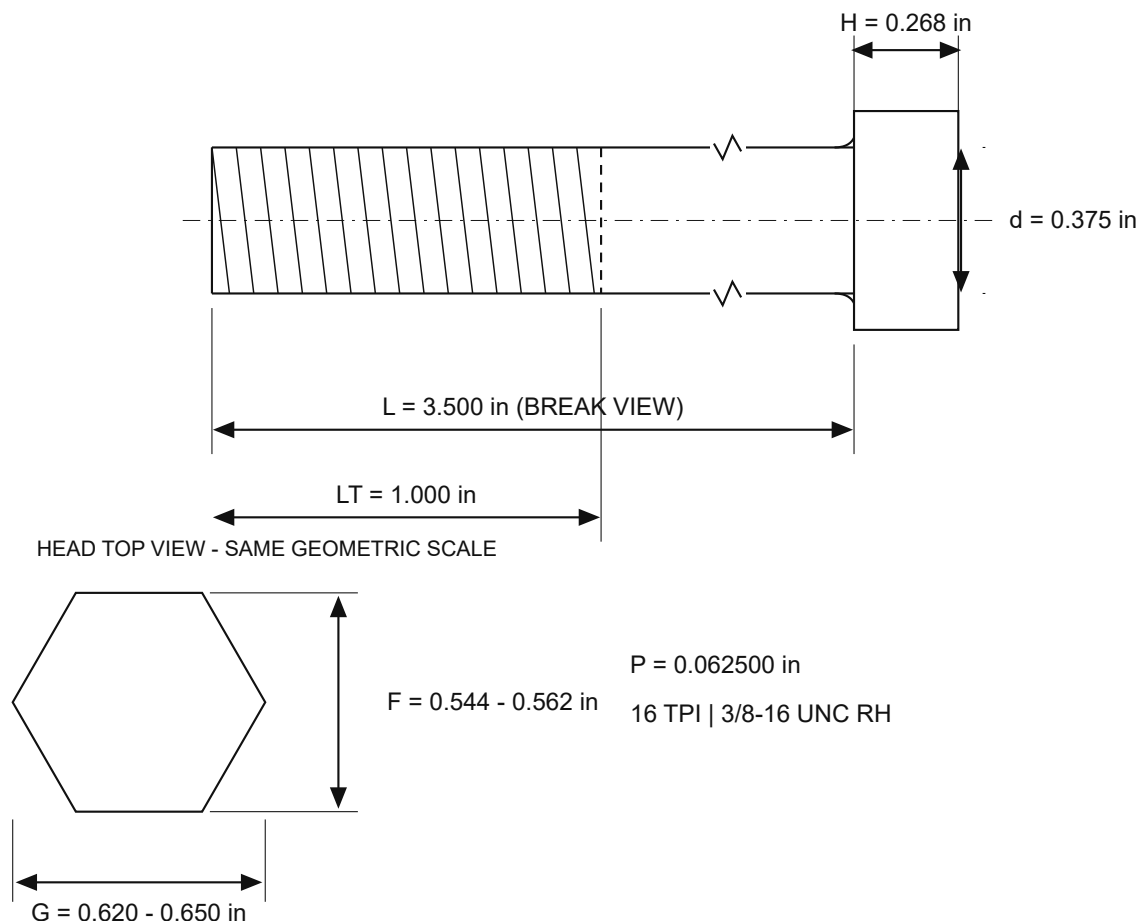

پیچ شش گوش ASME B18.2.1

نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.375	-	d	قطر اسمی
in	0.388	0.360	ds	قطر بدنه
in	3.500	-	L	طول پیچ
in	1.000	-	LT	طول رزوه

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.062500	-	P	گام رزوه
in	0.562	0.544	F	عرض آچارخور
in	0.650	0.620	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.268	0.226	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

TPI13	رزوه 16-3/8 UNC RH
پوشش Zinc Plated	گرید A
فرم رزوه 60 deg Unified	متریال Carbon Steel

یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
3. مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
4. نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0375X350-UNC-16TPI-ZN

سایز UNC x 3.5 in 3/8-16 وبسایت ttbolt.com	استاندارد ASME B18.2.1 پوشش Zinc Plated
---	--