

# TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



## Document

Technical Data Sheet

## Standard

ASME B18.2.1

## Revision

v0.16.7

## Status


Master Review

فارسی

English

## PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

### ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

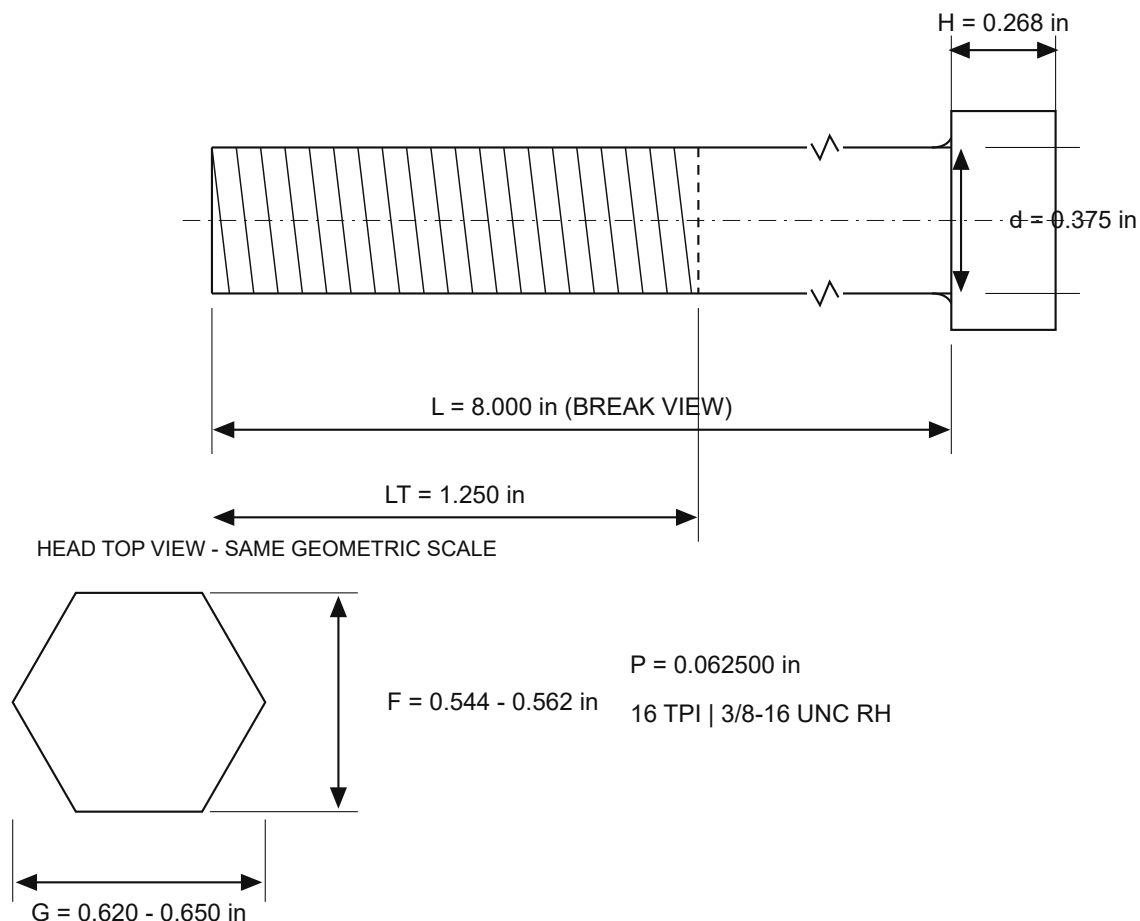

پیچ شش گوش ASME B18.2.1

## نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

## جدول ابعادی

| پارامتر  | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|----------|------|-------|---------------|------|
| قطر اسمی | d    | -     | 0.375         | in   |
| قطر بدنه | ds   | 0.360 | 0.388         | in   |
| طول پیچ  | L    | -     | 8.000         | in   |
| طول رزوه | LT   | -     | 1.250         | in   |

| پارامتر         | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|-----------------|------|-------|---------------|------|
| گام رزوه        | P    | -     | 0.062500      | in   |
| عرض آچارخور     | F    | 0.544 | 0.562         | in   |
| عرض روی گوشه‌ها | G    | 0.620 | 0.650         | in   |
| ارتفاع سر پیچ   | H    | 0.226 | 0.268         | in   |

## مشخصات محصول

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| رزوه UNC RH 16-3/8  | TPI13                   |
| گرید A              | پوشش Plain              |
| متریال Carbon Steel | فرم رزوه Unified 60 deg |

## یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
3. مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
4. نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

## شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0375X800-UNC-16TPI-PL

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| استاندارد<br>ASME B18.2.1 | سایز<br>UNC x 8. in 3/8-16 |
| پوشش<br>Plain             | وبسایت<br>ttbolt.com       |