

# TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet




|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DOCUMENT</b><br><br>Technical Data Sheet | <b>STANDARD</b><br><br>ASME B18.2.1 |
| <b>REVISION</b><br><br>v0.16.7              | <b>STATUS</b><br><br>Master Review  |

فارسی

English

## PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

### ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

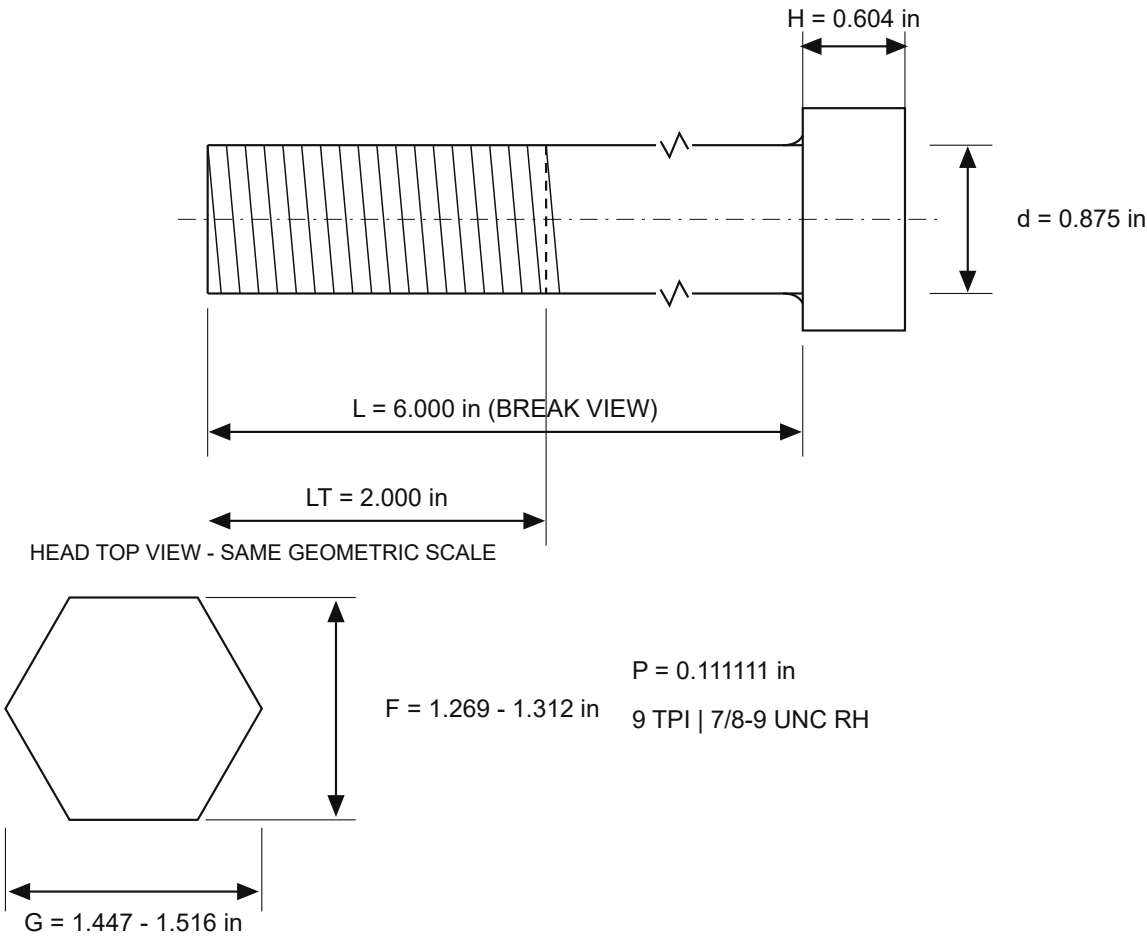

# پیچ شش گوش ASME B18.2.1

Hot Dip Galvanized پوشش | UNC x 6. in | Grade A 7/8-9

نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

## جدول ابعادی

| پارامتر  | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|----------|------|-------|---------------|------|
| قطر اسمی | d    | -     | 0.875         | in   |
| قطر بدنه | ds   | 0.852 | 0.895         | in   |
| طول پیچ  | L    | -     | 6.000         | in   |
| طول رزوه | LT   | -     | 2.000         | in   |

| پارامتر         | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|-----------------|------|-------|---------------|------|
| گام رزوه        | P    | -     | 0.111111      | in   |
| عرض آچارخور     | F    | 1.269 | 1.312         | in   |
| عرض روی گوشه‌ها | G    | 1.447 | 1.516         | in   |
| ارتفاع سر پیچ   | H    | 0.531 | 0.604         | in   |

## مشخصات محصول

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| رزوه 9-7/8 UNC RH   | TPI13                   |
| گرید A              | پوشش Hot Dip Galvanized |
| متریال Carbon Steel | فرم رزوه Unified 60 deg |

## یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

## شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0875X600-UNC-9TPI-HDG

استاندارد  
ASME B18.2.1

پوشش  
Hot Dip Galvanized

سایز  
UNC x 6. in 7/8-9

وبسایت  
ttbolt.com