

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English


PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

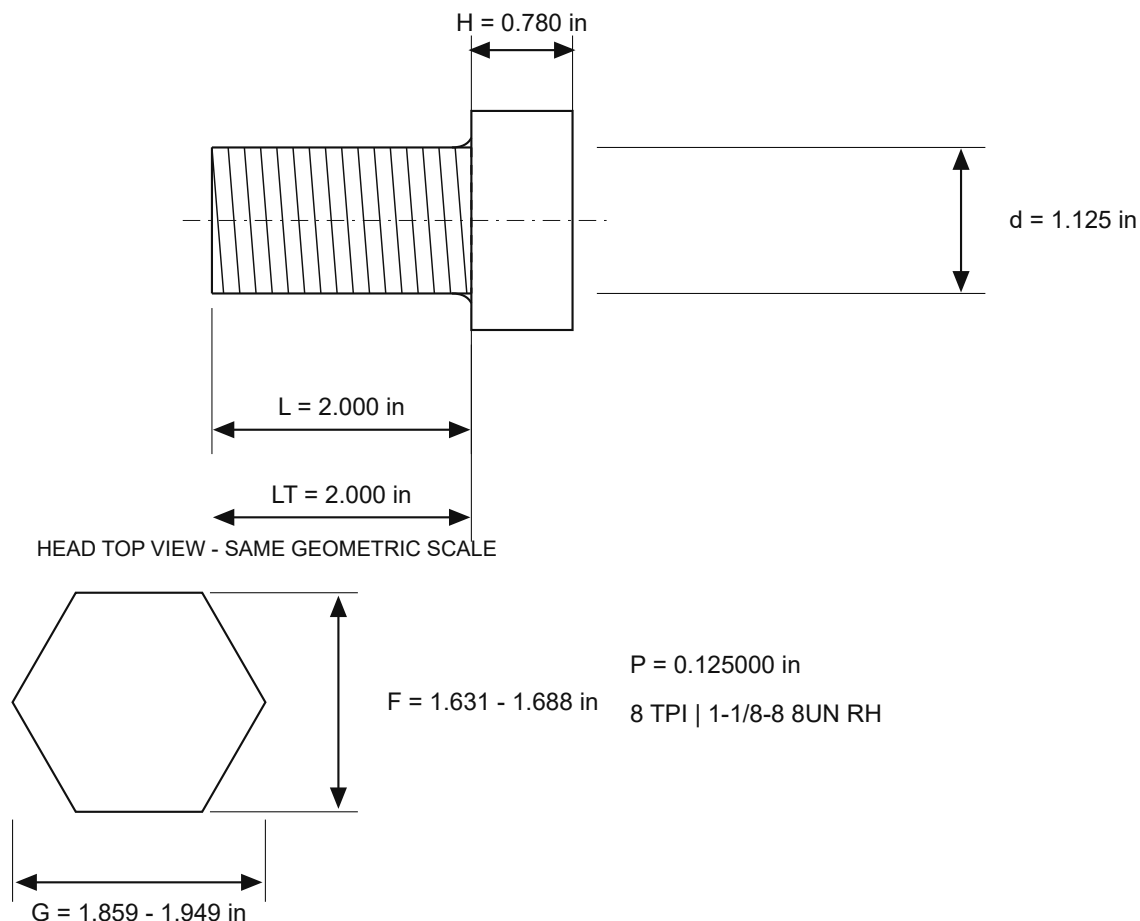


پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول

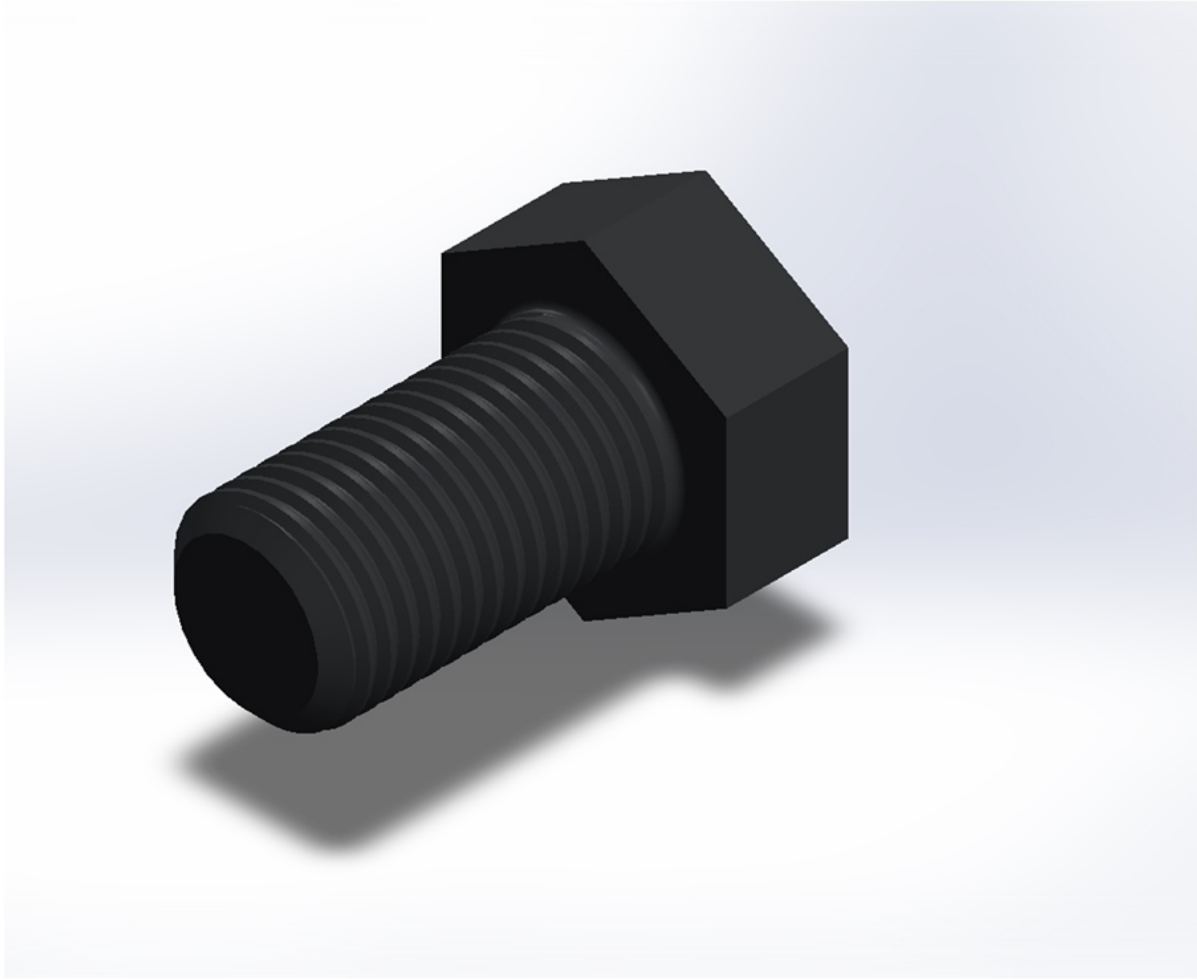

ایزومتریک

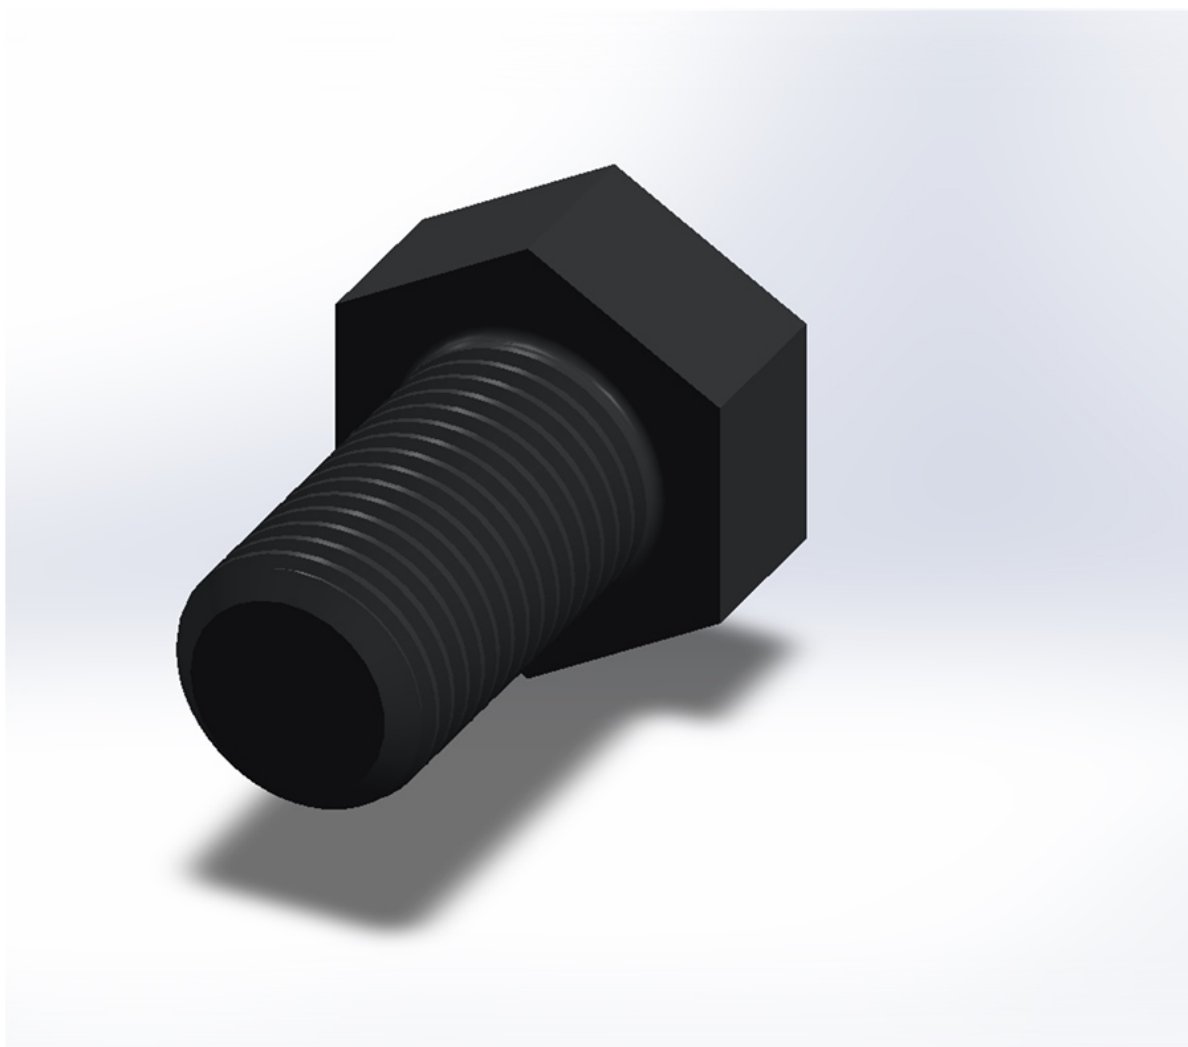

نمای مکمل

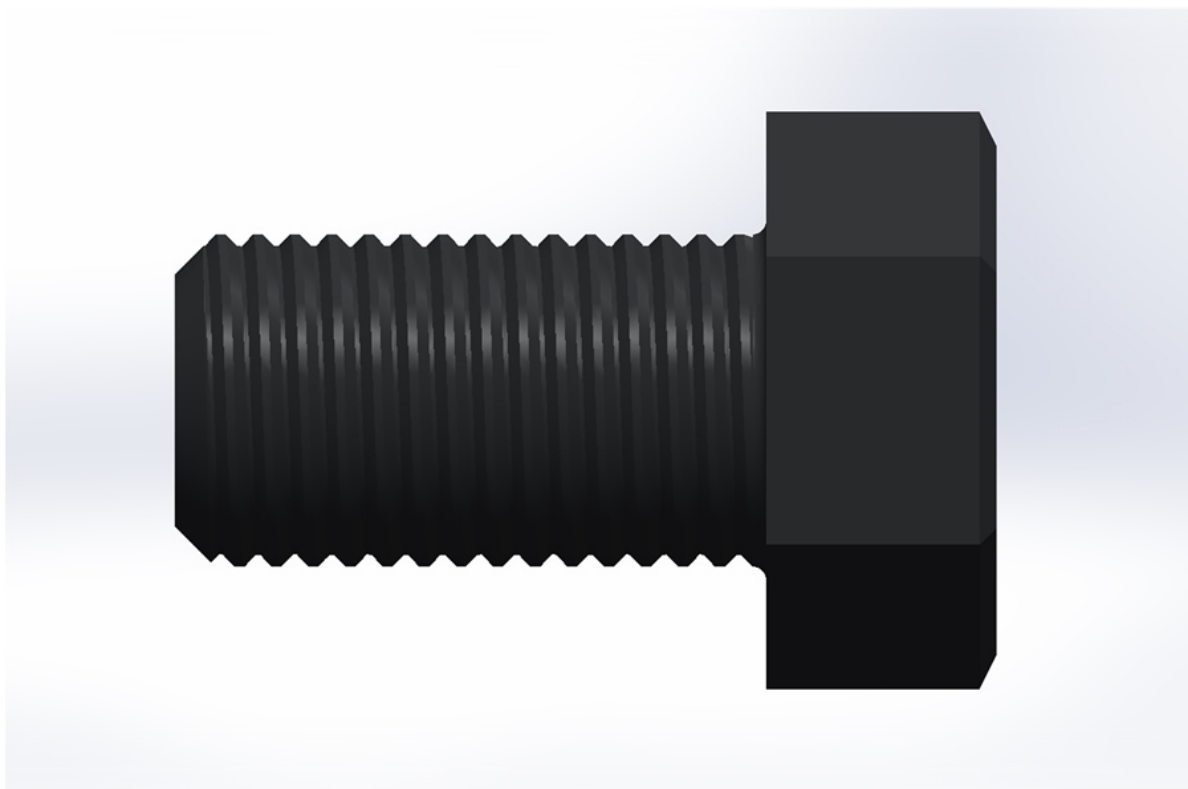

نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	1.125	-	d	قطر اسمی
in	1.149	1.098	ds	قطر بدنه
in	2.000	-	L	طول پیچ
in	2.000	-	LT	طول رزوه

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.125000	-	P	گام رزوه
in	1.688	1.631	F	عرض آچارخور
in	1.949	1.859	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.780	0.658	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

رزوه 8UN RH 8-1/8-1	TPI13
گرید A	پوشش Zinc Plated
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
3. مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
4. نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-1125X200-8UN-8TPI-ZN

استاندارد ASME B18.2.1	سایز 8UN x 2. in 1-1/8-8
پوشش Zinc Plated	وبسایت ttbolt.com