

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English


PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC

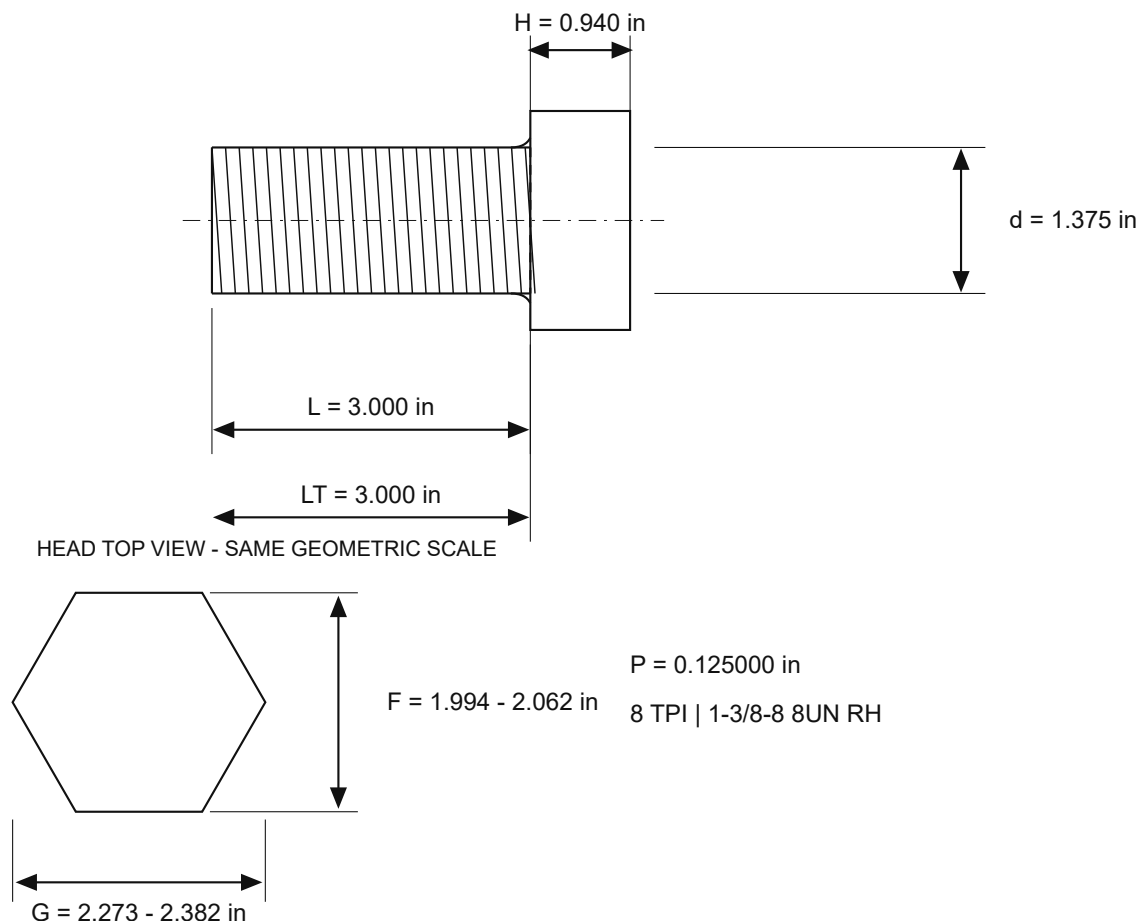


پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول

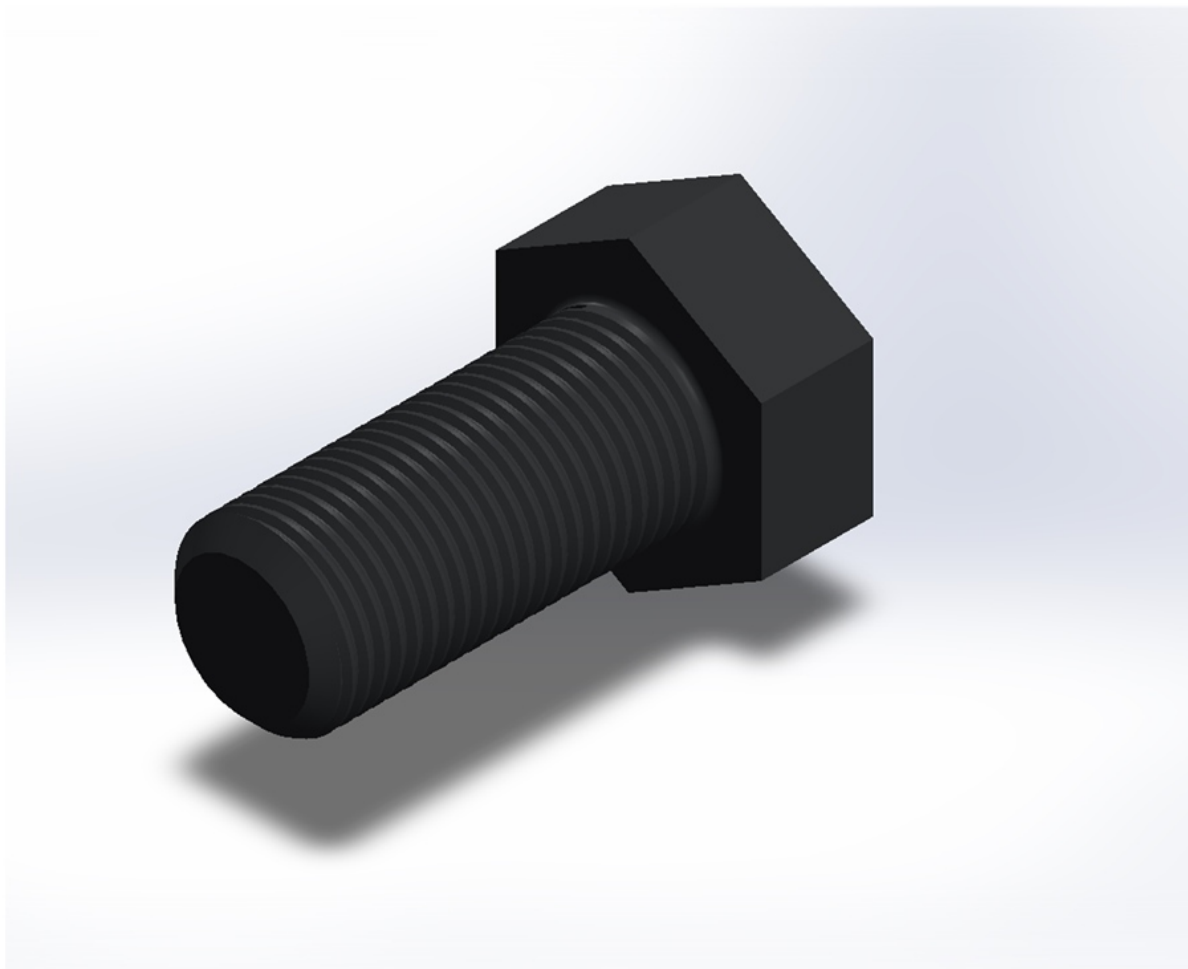

ایزومتریک

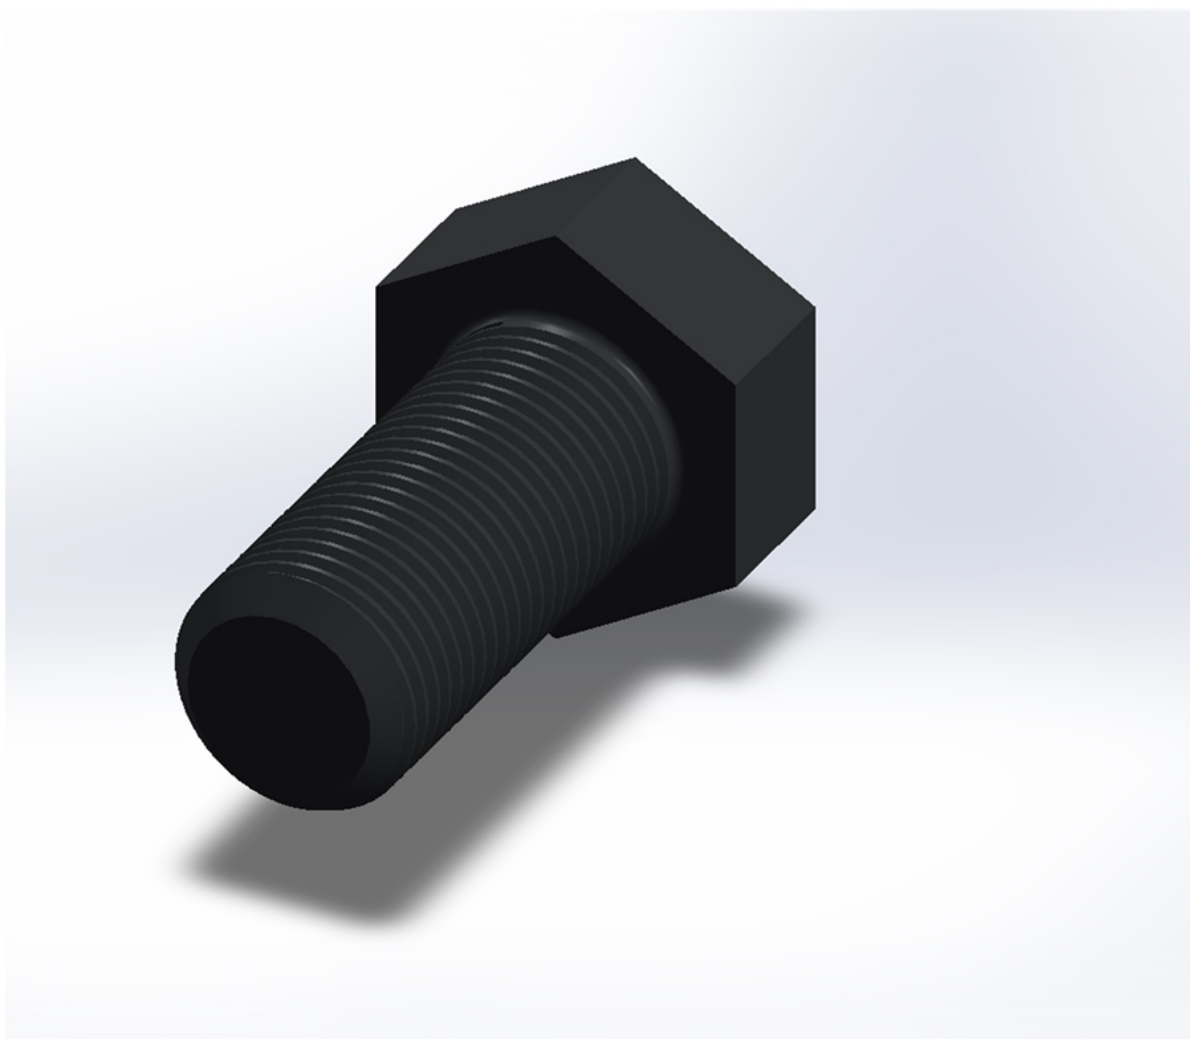

نمای مکمل

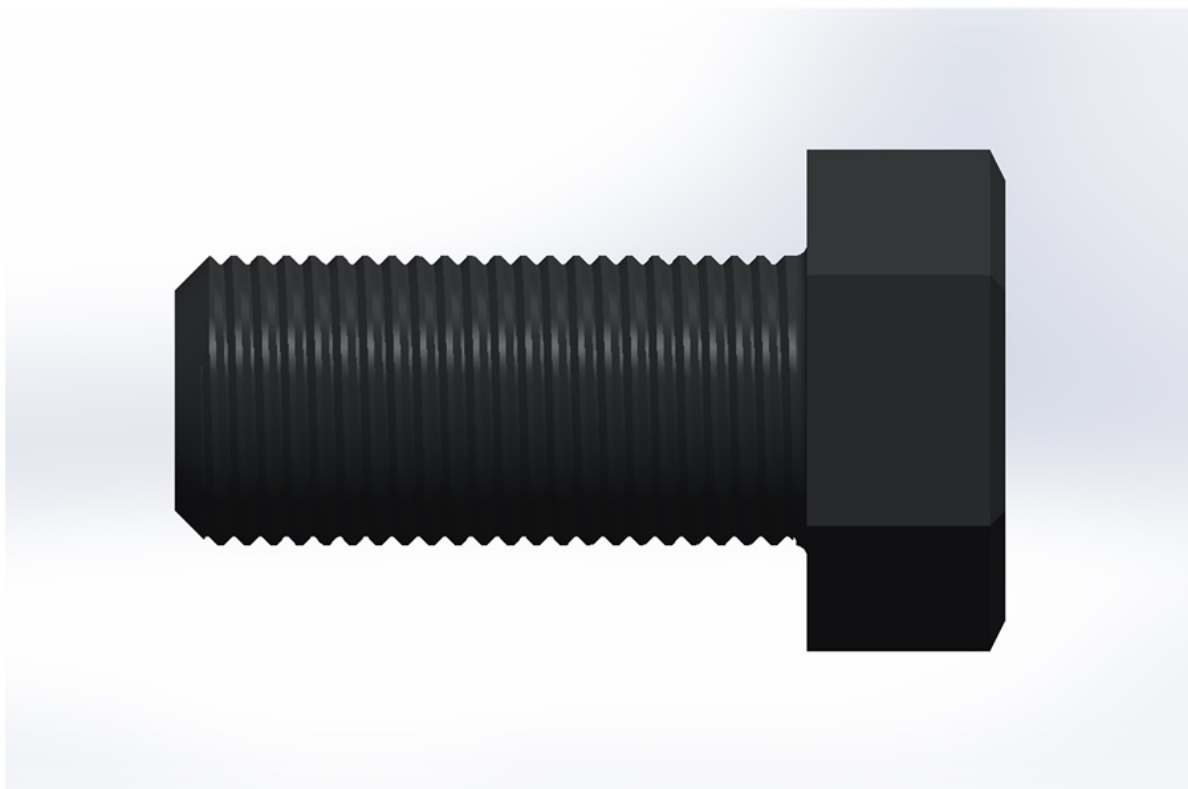

نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	1.375	-	d	قطر اسمی
in	1.404	1.345	ds	قطر بدنه
in	3.000	-	L	طول پیچ
in	3.000	-	LT	طول رزوه

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.125000	-	P	گام رزوه
in	2.062	1.994	F	عرض آچارخور
in	2.382	2.273	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.940	0.810	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

رزوه 8UN RH 8-3/8-1	TPI13
گرید A	پوشش Plain
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-1375X300-8UN-8TPI-PL

استاندارد ASME B18.2.1	سایز 8UN x 3. in 1-3/8-8
پوشش Plain	وبسایت ttbolt.com